



Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných: Ing. Pilnik Slavomír
- technických: Ing. Puliš Radovan

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

### Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet **Stavebné úpravy objektu DSS č. 84 a objektu „Dankov dom“ v rámci projektu „Odstákovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“** (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa 25.02.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.
2. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky** (ďalej len „poskytovateľ NFP“), a objednávateľom a to na základe jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
3. Realizácia diela definovaného v čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, v rámci integrovaného regionálneho operačného programu.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa.

### Čl. I.

#### Úvodné ustanovenia

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 ako zriaďovateľ objednávateľa je výlučným vlastníkom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa) a v Prílohe č. 2 Zmluvy (projektová dokumentácia).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku



a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

## Čl. II.

### Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

## Čl. III.

### Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Stavebné úpravy a prístavba rampy objektu DSS – Dankov dom a Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Miesto stavby: Obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, Katastrálne územie Letomer CKN 350, CKN 351/2, CKN 361

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

**1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní**

**1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy**

**1.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer**

**1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“**

**1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy**

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Stavebné úpravy a prístavba rampy objektu DSS – Dankov dom a Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84, vyhotovenou projektantom Ing. Viliam Michálek, PhD., Školská 525, 013 24 Strečno (okr. Žilina) (ďalej len „dokumentácia“).



3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

- a) Stavebné povolenie č. OCÚ-LV-S2020/00021-2 (Obec Ladomerská Vieska)
- b) Stavebné povolenie č. OCÚ-LV-S2020/00022-2 (Obec Ladomerská Vieska)

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach/ v povolení a oznámeniach/oznámení špecifikovaných/špecifikovanom v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. **o územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

#### Čl. IV.

##### Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

- 1.1. **prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
- 1.2. **začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu** po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**
- 1.3. **dokončenie realizácie: najneskôr do 15 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ



riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [peter.misura@bbsk.sk](mailto:peter.misura@bbsk.sk) a [marta.skalosova@bbsk.sk](mailto:marta.skalosova@bbsk.sk).

## Čl. V.

### Cena za dielo

- Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:
  - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
  - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
  - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
  - do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
  - u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
  - mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (I) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, že (II) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (III) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (IV) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.
- Cena za dielo je stanovená **na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy**, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- Celková cena diela predstavuje:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1 078 001,94</b>	<b>Eur</b>
<b>DPH vo výške 20%:</b>	<b>215 600,39</b>	<b>Eur</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>1 293 602,33</b>	<b>Eur</b>

(slovom: jeden milión dvestodevätidesiatitisíc šesťstodva eur a tridsaťtri centov s DPH)
- Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).



5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

## Čl. VI.

### Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, ktoré musia byť v súlade s akceptovaným plnením stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele a podľa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie každej jednotlivej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Stavebný dozor pred odsúhlasením podkladov pre vystavenie faktúry zabezpečí kontrolu ich súladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prílohou poslednej vystavenej faktúry podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Definovanie výšky jednotlivých faktúr:

2.1 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 50 % a maximálne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.2 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.3 cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 3. tejto Zmluvy.

3. Faktúra bude predložená na úhradu **v troch vyhotoveniach vrátane krycieho listu**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele aj v elektronickej verzii na CD výlučne vo formáte „microsoft excel: prípona - .xlsx -)“ a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom. Okrem toho sú prílohou faktúry:

- a) fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky,
- b) dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládke/ poplatok za skládku (ak relevantné);



c) licencie k prístrojom a technológiám (ak relevantné);

Súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer,
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou.

4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela spolupracovať pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác a to aj prostredníctvom evidencie napĺňania monitorovacích údajov, na ktorú bude vyzvaný objednávateľom v stanovených termínoch a spravidla pri fakturácii.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

6. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení



neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

## Čl. VII.

### Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu [pilnik.slavomir@zsnp.sk](mailto:pilnik.slavomir@zsnp.sk) na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
  - dokumentáciu
  - stavebné povolenie a oznámenie k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v odseku 3 čl. III. tejto Zmluvy
  - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ s omeškaniím s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že po začatí realizácie stavebných prác objednávateľ zabezpečí označenie stavebného objektu v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinácii so zhotoviteľom).



8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 26. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
12. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:
  - 13.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);
  - 13.2. kontrolný skúšobný plán.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.
16. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dozor.
17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.



18. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dozor.

19. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Pulíš Radovan , telefonický kontakt: 0902907092 .

20. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: ....., telefonický kontakt: .....

21. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi a to na adresu uvedenú v článku IV, bod 3 a musia byť ním odsúhlasené.

23. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

25. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

27. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad**



**zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poisťné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých overené kópie predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

**A. Stavebno-montážne poistenie diela,** tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť túto poisťnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poisťnej sumy minimálne 100 000,00 EUR a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

**B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela,** vo výške poisťnej sumy 50 000,00 EUR a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa vrátane jeho subdodávateľov a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

**28.** Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucich sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

**29.** Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.

**30.** Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

**31.** Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

#### **ČI. VIII.**

##### **Prerušenie prác**

**1.** Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.



2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem ( najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa bodov 2,3 a to v prospech pokračovania realizácie diela.

6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

## Čl. IX.

### Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o



všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou navyiac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie navyiac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia navyiac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky navyiac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o navyiac práce. Všetky prípadné navyiac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach navyiac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii navyiac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na navyiac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané navyiac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác navyiac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

## **Čl. X**

### **Využitie subdodávateľov**

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.
2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

## **Čl. XI**

### **Odobzдание a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.
3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku



Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

- 5.1. dve kópie stavebných denníkov,
- 5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
- 5.3. doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
- 5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
- 5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí
- 5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
- 5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
- 5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.



10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

12. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

## Čl. XII.

### Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**
3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamácií objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.



9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

### Čl. XIII.

#### Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastníť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 24, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na



zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;

- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 20 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 26 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.14. v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov
- 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na



odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

#### Čl. XIV.

##### Osobitné ustanovenia

#### 1. Táto Zmluva zaniká :

- 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
  - 1.3.1 zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
  - 1.3.2 zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
  - 1.3.3 zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
  - 1.3.4 zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
  - 1.3.5 je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy),
  - 1.3.6 zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
  - 1.3.7 zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
  - 1.3.8 zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
  - 1.3.9 zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
  - 1.3.10 objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
  - 1.3.11 zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
  - 1.3.12 zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
  - 1.3.13 zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
  - 1.3.14 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
  - 1.3.15 voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
  - 1.3.16 ak ktoréhokoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.



- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.
3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

#### **Či. XV.**

##### **Bankové záruky**

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).
2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.
4. Objávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
  - 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
  - 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v



poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

*Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.*

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

## Čl. XVI.

### Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných kumulatívnych podmienok:

- a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
- b) uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: „Odstákovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“,



- c) doručenie stanoviska poskytovateľa NFP s kladným výsledkom overenia procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo podpísanie tejto Zmluvy, zhotoviteľovi, ak sa takéto schválenie v súvislosti s poskytnutím NFP na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: Odstahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS vyžaduje,
- d) predloženie bankovej záruky podľa čl. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávateľovi.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietať alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.
8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu také povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im také povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá



právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

**11.** Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

**12.** Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

**13.** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom

Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/ doklad o zložení realizačnej zábezpeky na účet
- Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Ladomerskej Vieske, dňa: 4.4. 2022  
Za objednávateľa: Domov sociálnych služieb  
Ladomerská Vieska

PhDr. Miroslava Urbílková  
štatutár DSS Ladomerská Vieska

V Žiar nad Hronom dňa: 28.03.2022  
Za zhotoviteľa:

Ing. Pilník Slavomír  
konateľ ZUS servis s.r.o.





## **DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

(ďalej ako „**Dodatok č. 1**“)

Zmluvné strany:

**Objednávateľ:**

Názov:	<b>Domov sociálnych služieb</b>
Sídlo:	Ladomerská Vieska 84, 965 01 Ladomerská Vieska
Zastúpený:	PhDr. Miroslava Urbíliková
IČO:	647918
DIČ:	2020536859
Číslo účtu IBAN:	████████████████████
Telefón/ fax:	0948 725 241
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:	PhDr. Miroslava Urbíliková

Osoby oprávnené rokovať v technických

(realizačných) veciach: Ing. Peter Mišura  
Telefón: 048 / 432 55 26, 0905 590 112  
Email: peter.misura@bbsk.sk  
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov:	<b>ZUS servis, s.r.o.</b>
Sídlo:	Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
IČO:	36662780
DIČ:	2022228978
IČ DPH:	SK2022228978
Zastúpený:	Ing. Slavomír Pilník
Číslo účtu IBAN:	████████████████████
Spoločnosť zapísaná v:	Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel Sro, vl. č. 11957

Oprávnené osoby rokovať vo veciach

- zmluvných: Ing. Slavomír Pilník  
- technických: Ing. Radovan Puliš  
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne aj ako „**Zmluvná strana**“)



## Čl. I.

### Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 29.03.2022 **Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: Odstáhovanie z kaštiela Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS, Stavebné úpravy a prístavba rampy objektu DSS – Dankov domov a Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84.**
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVI. Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ ods. 2. dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, nakoľko Zhotoviteľ v lehote na poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na podpis zmluvy predložil alternatívny zabezpečovací nástroj bankovej záruky, t.j. zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), pričom nedošlo k úprave článku XV. „Bankové záruky“ podľa toho, aký zabezpečovací nástroj bol použitý.
3. Zmena Zmluvy v uvedenom rozsahu je v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže touto zmenou nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

## Čl. II.

### Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
  - a) V Čl. XV. Bankové záruky bod 1. až 5. z pôvodného znenia:
    1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).
    2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.
    4. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
      - 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
      - 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
    5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez



zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

**na nové znenie:**

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi **doklady o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako realizačná zábezpeka** za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová/realizačná zábezpeka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „realizačná zábezpeka“).
2. **Realizačná zábezpeka bude zložená na účet objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.**
3. **Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.**
4. Objednávateľ je oprávnený použiť **realizačnú zábezpeku alebo jej časť** v prípade, ak zhotoviteľ:
  - 4.3. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
  - 4.4. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
5. V prípade využitia **realizačnej zábezpeky** alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť **realizačnú zábezpeku** do plnej výšky, t. j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa **realizačná zábezpeka** vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

### Čl. III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú nezmenené a v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch. Objednávateľ obdrží 4 rovnopis tejto Zmluvy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.



3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť v okamihu jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a
  - b) doručenie stanoviska poskytovateľa NFP s kladným výsledkom overenia procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo podpísanie tejto Zmluvy, zhotoviteľovi, ak sa takéto schválenie v súvislosti s poskytnutím NFP na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom, na projekt: „Odšťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“ vyžaduje.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli mu súhlasia s jeho obsahom a prehlasujú, že Dodatok č.1 uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy.
5. Tento Dodatok č. 1, ako aj práva a povinnosti z neho vyplývajúce, vrátane posudzovania jeho platnosti, ako aj následkov jeho prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Dodatku č. 1 bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Ladomerskej Vieske, dňa: 4.4.2022  
Za objednávateľa:

**Domov sociálnych služieb  
Ladomerská Vieska**  
Tel: 048/672 72 04  
IČO: 647918  
048-01 ŽIAR NAD HRONOM

PhDr. Miroslava Urbíliková  
štatutár DSS Ladomerská Vieska

V Žiari nad Hronom, dňa: 04.04.2022

Za zhotoviteľa:



Ing. Slavomír Pilník  
konateľ ZUS servis s.r.o.



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022/007

Stavba: DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

JKSO:  
Miesto: Ladomerská Vieska

KS:  
Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:  
Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
ZUS servis s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Vladimír Pilník

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 078 001,94</b>
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	1 078 001,94	215 600,39
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>1 293 602,33</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:





# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022/007

**Stavba:** DSS Ladomerska Vieska Odšťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Miesto: Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ: ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>1 078 001,94</b>	<b>1 293 602,33</b>
01	<b>Stavebne úpravy a pristavba rampy objektu DSS - Dankovho domu</b>	345 655,97	414 787,16
2-1	Architektúra	277 429,51	332 915,41
2-2	UK	16 002,30	19 202,76
2-3	UK - STROJOVNĀ	14 276,11	17 131,33
2-4	ZTI	17 558,68	21 070,42
2-5	Vzduchotechnika	3 931,69	4 718,03
2-6	Elektroinštalácia a bleskozvod	16 457,68	19 749,22
02	<b>Stavebne úpravy, nadstavba a pristavba objektu DSS č. 84</b>	732 345,97	878 815,16
4-1	Architektúra	617 163,25	740 595,90
4-2	UK	21 530,03	25 836,04
4-3	UK - STROJOVNĀ	14 450,90	17 341,08
4-4	ZTI	20 999,55	25 199,46
4-5	VZT	10 554,04	12 664,85
4-6	Vodovodná a kanalizačná prípojka	7 347,44	8 816,93
4-7	Daždová kanalizácia	12 712,11	15 254,53
4-8	Elektroinštalácia a bleskozvod	27 588,65	33 106,38



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a pristavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-1 - Architektúra**

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**277 429,51**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

277 429,51

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

55 485,90

**Cena s DPH**

**v EUR**

**332 915,41**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kašti'ľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-1 - Architektúra**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**277 429,51**

HSV - Práce a dodávky HSV	150 334,13
1 - Zemné práce	10 299,93
2 - Zakladanie	7 873,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	29 855,17
4 - Vodorovné konštrukcie	630,29
5 - Komunikácie	8 605,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	58 661,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 852,85
99 - Presun hmôt HSV	3 555,70
PSV - Práce a dodávky PSV	124 723,38
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 562,24
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	508,83
713 - Izolácie tepelné	18 448,27
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	85,09
762 - Konštrukcie tesárske	10 333,52
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 785,43
764 - Konštrukcie klampiarske	4 026,20
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	29 730,27
766 - Konštrukcie stolárske	15 117,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 563,74
771 - Podlahy z dlaždíc	8 539,26
776 - Podlahy povlakové	29,57
777 - Podlahy syntetické	669,13
781 - Dokončovacie práce a obklady	4 006,70
783 - Nátery	789,28
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 528,35
793 - Zariadenia pracovní a čistiarní - nie je predmetom tohto VO	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 372,00



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-1 - Architektúra**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Pilník

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**277 429,51**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**150 334,13**

D 1

Zemné práce

**10 299,93**

1	K	113107132	Odst'ranenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	180,190	31,68	5 708,42
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	80,000	3,33	266,40
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,000	0,90	21,60
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - odstránenie násypu pod schodiskom	m3	1,163	9,99	11,62
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,756	27,67	657,33
6	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,127	7,83	55,80
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	103,756	2,87	297,78
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	726,292	0,27	196,10
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	103,756	0,59	61,22
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	186,761	16,19	3 023,66

D 2

Zakladanie

**7 873,20**

11	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	15,095	38,41	579,80
12	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,529	90,10	408,06
13	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	30,190	5,05	152,46
14	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	28,041	154,43	4 330,37
15	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,103	1 142,42	2 402,51

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**29 855,17**

16	K	311208152	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pilou hr. do 300 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	35,000	23,39	818,65
17	K	311208153	Podrezávanie zmiešaného muriva reťazovou pilou hr. do 400 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	27,520	28,58	786,52
18	K	311208154	Podrezávanie zmiešaného muriva reťazovou pilou hr. do 500 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	6,450	33,74	217,62
19	K	311208157	Podrezávanie zmiešaného muriva diamantovým lanom hr. do 650 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	7,270	99,04	720,02
20	K	311208158	Podrezávanie zmiešaného muriva diamantovým lanom hr. do 800 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	96,270	117,30	11 292,47
21	K	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	24,07	24,07
22	K	317165303	Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	33,27	166,35
23	K	317941123	Osadenie oceľových valcovných nosníkov I, IE.U.UE.L	t	5,015	287,31	1 440,86



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	133810000400	Oceľové profily - vid' statika	t	5,015	1 950,50	9 781,76
25	K	340239239	Zamurovanie otvorov porobetónovými tvárniciami	m3	7,504	154,11	1 156,44
26	K	342272101	Priečky z tvárnic hr. 50 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (50x249x599)	m2	5,600	18,84	105,50
27	K	342272102	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	1,964	22,67	44,52
28	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	114,438	28,84	3 300,39

630,29

D 4		Vodorovné konštrukcie					
29	K	411388531	Zabetónov. otvoru s plochou 0, 25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu vr. debnenia a výstuže	m3	0,429	320,17	137,35
30	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,750	117,89	88,42
31	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,113	1 721,40	194,52
32	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,230	15,28	171,59
33	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,230	3,42	38,41

8 605,41

D 5		Komunikácie					
34	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	92,500	36,25	3 353,13
35	K	596911163	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	200,000	11,40	2 280,00
36	M	592460008600	Dlažba betónová hr. 80 mm	m2	204,000	14,57	2 972,28

58 661,58

D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
37	K	611460112	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	51,580	2,65	136,69
38	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	51,580	2,45	126,37
39	K	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	51,580	7,36	379,63
40	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	51,580	6,84	352,81
41	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	674,210	1,26	849,50
42	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	578,918	1,64	949,43
43	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	424,665	4,18	1 775,10
44	K	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	424,665	7,02	2 981,15
45	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	382,344	5,93	2 267,30
46	K	612467201	Vnútorný sanačný systém stien, prednástrek, hr. 4 mm	m2	127,748	5,96	761,38
47	K	612467203	Vnútorný sanačný systém stien, podkladná omietka pre systém hr. 5-10 mm	m2	127,748	11,42	1 458,88
48	K	612467211	Vnútorný sanačný systém stien sanačná omietka hrubá, hr. 25 mm	m2	127,748	22,59	2 885,83
49	K	612467213	Vnútorný sanačný systém stien sanačná omietka jemná, hr. 2,5 mm	m2	127,748	6,07	775,43
50	K	612468561	Vnútorná stierka stien vápenno - cementová, hr. 3 mm	m2	196,574	9,11	1 790,79
51	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	249,545	6,53	1 629,53
52	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	43,550	1,41	61,41
53	K	621460121	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	57,430	2,99	171,72
54	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	57,430	13,11	752,91
55	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	57,430	7,00	402,01
56	K	622460111	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	409,619	1,80	737,31
57	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	427,935	2,18	932,90
58	K	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, hr. 2 mm	m2	335,343	12,25	4 107,95



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	76,820	19,36	1 487,24
60	K	622902119	Odstránenie okrasných prvkov na fasáde z polystýrenu	m2	5,469	15,40	84,22
61	K	625251362	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm , zatlkacie kotvy	m2	332,799	50,56	16 826,32
62	K	625251410	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	m2	87,550	45,16	3 953,76
63	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - po uložení rozvodov	m3	11,250	103,42	1 163,48
64	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	51,580	5,04	259,96
65	K	632440117	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 45 mm	m2	269,980	17,54	4 735,45
66	K	632452259	Cementový poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 100 mm	m2	51,580	55,65	2 870,43
67	K	642944121	Dodatčná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	53,29	159,87
68	M	553310007800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970	ks	1,000	19,51	19,51
69	M	553310007600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970	ks	2,000	19,16	38,32
70	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	30,320	5,39	163,42
71	M	611560000600	Parapetná doska plastová, šírka podľa PD, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	30,926	19,84	613,57

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30 852,85

72	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	19,600	4,78	93,69
73	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	19,796	2,21	43,75
74	K	918101121	Lôžka pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	0,980	67,02	65,68
75	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	453,169	2,31	1 046,82
76	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	453,169	1,53	693,35
77	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	269,980	2,66	718,15
78	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	91,580	2,33	213,38
79	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,375	76,31	28,62
80	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 200 mm, -0,19600t	m2	107,230	2,44	261,64
81	K	963015131	Demontáž betónovej žumpy	ks	1,000	236,55	236,55
82	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	4,193	35,80	150,11
83	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,250	67,44	758,70
84	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	16,690	1,88	31,38
85	K	966001299	Demontáž nosnej konštrukcie prístrešku	ks	1,000	377,65	377,65
86	K	968019541	Vybúranie prefabrik. betónových okenných rámov, vrátane vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2, -0,05600t	m2	0,870	4,66	4,05
87	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	21,000	0,59	12,39
88	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,578	11,17	6,46
89	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	1,606	6,71	10,78
90	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,853	5,55	15,83
91	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	2,200	14,37	31,61
92	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2	ks	1,000	0,54	0,54



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,07600t	m <sup>2</sup>	40,000	19,16	766,40
94	K	968072875	Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,00600t	m <sup>2</sup>	0,193	4,32	0,83
95	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	83,260	4,52	376,34
96	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,440	4,52	29,11
97	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr. do 300 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	5,377	64,79	348,38
98	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr. do 600 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	21,003	73,96	1 553,38
99	K	971033581	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr. do 900 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	26,870	84,88	2 280,73
100	K	976061111	Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t	m	6,300	2,37	14,93
101	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m <sup>2</sup>	133,260	3,25	433,10
102	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m <sup>2</sup>	682,246	2,56	1 746,55
103	K	978059231	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m <sup>2</sup> , -0,16900t	m <sup>2</sup>	53,710	9,30	499,50
104	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m <sup>2</sup> , -0,06800t	m <sup>2</sup>	40,362	3,40	137,23
105	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	335,876	11,52	3 869,29
106	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10 076,280	0,37	3 728,22
107	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	335,876	8,97	3 012,81
108	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 679,380	1,00	1 679,38
109	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	335,876	16,60	5 575,54
D	99		Presun hmôt HSV				3 555,70
110	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	490,441	7,25	3 555,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				124 723,38
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				3 562,24
111	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m <sup>2</sup>	269,980	0,21	56,70
112	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,081	1 614,16	130,75
113	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche zvislej	m <sup>2</sup>	24,800	14,28	354,14
114	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m <sup>2</sup>	236,250	2,82	666,23
115	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m <sup>2</sup>	271,688	1,55	421,12
116	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m <sup>2</sup>	269,980	3,64	982,73
117	M	628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m <sup>2</sup>	310,477	2,76	856,92
118	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,686	2,70	93,65
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				508,83
119	K	712290010	Zhotovenie parozábrany	m <sup>2</sup>	373,140	0,74	276,12
120	M	283230007300	Parozábrana, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m <sup>2</sup>	429,111	0,51	218,85
121	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,950	2,80	13,86
D	713		Izolácie tepelné				18 448,27
122	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m <sup>2</sup>	746,280	1,25	932,85
123	M	631640001500	Pás, 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	m <sup>2</sup>	761,206	9,22	7 018,32
124	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prílepením	m <sup>2</sup>	51,580	5,40	278,53



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	631440011700	Doska, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia	m2	52,612	21,35	1 123,27
126	K	713112122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	57,430	3,77	216,51
127	M	283750001400	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech	m2	58,579	4,69	274,74
128	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	269,980	0,73	197,09
129	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2	m2	310,477	0,53	164,55
130	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	269,980	0,87	234,88
131	M	283720007800	Doska EPS 100S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	15,657	3,87	60,59
132	M	283720007600	Doska EPS 100S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	114,267	2,58	294,81
133	M	283720008400	Doska EPS 100S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	19,926	11,60	231,14
134	M	283720008100	Doska EPS 100S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	32,515	7,74	251,67
135	M	283720008200	Doska EPS 100S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	5,528	9,02	49,86
136	M	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	25,356	6,45	163,55
137	M	283720008301	Doska EPS 100S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	63,608	10,31	655,80
138	K	713136020	Montáž tepelnej izolácie stien fúkanou polyuretánovou penou hrúbky do 17 - 22 cm	m3	41,580	7,97	331,39
139	M	629110000100	Striekana pur izolácia	m2	207,900	22,29	4 634,09
140	K	713191122	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	269,980	4,00	1 079,92
141	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	181,936	1,40	254,71

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

85,09

142	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	3,000	6,79	20,37
143	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	4,000	4,48	17,92
144	K	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0,08510t	ks	1,000	5,04	5,04
145	K	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	ks	2,000	4,75	9,50
146	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	ks	1,000	5,77	5,77
147	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	ks	5,000	3,28	16,40
148	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	3,000	3,28	9,84
149	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,848	0,30	0,25

D 762

Konštrukcie tesárske

10 333,52

150	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0,02400t	m	308,200	2,22	684,20
151	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	350,000	9,20	3 220,00
152	M	605120007000	Rezivo krov	m3	7,000	326,34	2 284,38
153	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	57,430	10,11	580,62
154	M	607260000300	Doska OSB nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm	m2	63,173	13,92	879,37
155	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0,00700t	m2	530,000	0,73	386,90
156	K	762342899	Demontáž dreveného poklopu schodiska	m2	2,805	27,08	75,96
157	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,000	28,89	202,23
158	K	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotriekových dosiek priskrutkovaním	m2	31,200	4,47	139,46
159	M	607260000450	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	33,696	19,79	666,84
160	K	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,780	3,20	2,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	m2	232,361	0,98	227,71
162	K	762822120	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	62,385	2,50	155,96
163	M	605110000100	Drevené trámy 100x200mm	m3	1,248	306,42	382,41
164	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	98,885	4,50	444,98
D 763			Konštrukcie - drevostavby				11 785,43
165	K	763116214	Priečka SDK hr. 150 mm trojito opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	31,884	56,51	1 801,76
166	K	763129522	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, dvojité opláštenie, -0,03164t - B20	m2	5,070	2,53	12,83
167	K	763132210	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	269,980	22,04	5 950,36
168	K	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	1 650,000	0,65	1 072,50
169	M	605480000800	Hranolčky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	3,960	311,17	1 232,23
170	K	763735070	Montáž kontralát pre sklon striech nad 35° zo sušeného dreva	m	550,000	1,45	797,50
171	M	605480000800	Hranolčky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,320	311,17	410,74
172	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	112,779	4,50	507,51
D 764			Konštrukcie klampiarske				4 026,20
173	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	100,956	25,43	2 567,31
174	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	87,700	0,85	74,55
175	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	7,000	22,30	156,10
176	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického -0,00110t	ks	5,000	1,14	5,70
177	K	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu -0,02000t	ks	1,000	1,25	1,25
178	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	30,320	12,02	364,45
179	K	764453831	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou 75 mm na 100 mm, -0,00187t	ks	5,000	1,00	5,00
180	K	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	5,000	1,44	7,20
181	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	31,500	23,98	755,37
182	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	20,000	0,71	14,20
183	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,511	1,90	75,07
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				29 730,27
184	K	765312331	Keramicá krytina, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	530,000	38,05	20 166,50
185	K	765314305	Hrebeň s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	32,500	47,29	1 536,93
186	K	765314355	Nárožie s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	25,600	50,25	1 286,40
187	K	765314425	Štítová hrana z okrajových škridiel	m	13,400	26,08	349,47
188	K	765314501	Úžľabie, pás so stredovou stojatou drážkou hliník	m	8,700	27,62	240,29
189	K	765332810	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t vr. všetkých doplnkov	m2	530,000	3,32	1 759,60
190	K	765901443	Strešná fólia nad 35°, na krokvy	m2	530,000	5,06	2 681,80
191	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	280,210	6,10	1 709,28
D 766			Konštrukcie stolárske				15 117,50
192	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	36,63	36,63
193	M	612330000700	Schody stropné sklápacie zateplené, biela doska - 600x1200 mm - protipožiarna	ks	1,000	122,80	122,80
194	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	110,520	10,67	1 179,25



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	116,046	1,37	158,98
196	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	116,046	0,55	63,83
197	M	766999001.1	Plastové okno 1000x1200mm - O1	ks	1,000	207,17	207,17
198	M	766999002.1	Plastové okno 500x350mm - O2	ks	1,000	30,21	30,21
199	M	766999203	Plastové okno 1750x1730mm - O3	ks	1,000	522,67	522,67
200	M	766999204	Plastové okno 2000x1730mm - O4	ks	1,000	597,33	597,33
201	M	766999205	Plastové okno 1000x1730mm - O5	ks	1,000	298,67	298,67
202	M	766999206	Plastové okno 2000x1500mm - O6	ks	1,000	517,92	517,92
203	M	766999207	Plastové okno 2500x1600mm - O7	ks	2,000	690,56	1 381,12
204	M	766999208	Plastové okno 1500x1600mm - O8	ks	1,000	414,34	414,34
205	M	766999209	Plastové okno 1570x1600mm - O9	ks	1,000	433,67	433,67
206	M	766999210	Plastové okno 1500x1350mm - O10	ks	1,000	349,60	349,60
207	M	766999211	Plastové okno 1570x1300mm - O11	ks	4,000	352,36	1 409,44
208	M	766999212	Plastové okno 1080x600mm - O12	ks	1,000	111,83	111,83
209	M	766999213	Plastové okno 750x600mm - O13	ks	1,000	77,69	77,69
210	M	766999214	Plastové okno 890x350mm - O14	ks	1,000	53,78	53,78
211	M	766999215	Plastové okno 1000x700mm - O15	ks	2,000	120,85	241,70
212	M	766999216	Plastové okno 1500x800mm - O16	ks	1,000	207,17	207,17
213	K	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,680	12,15	166,21
214	M	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	14,364	0,55	7,90
215	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	14,364	0,61	8,76
216	M	766999291	Plastové dvere 1000x2200mm - D3	ks	1,000	836,31	836,31
217	M	766999292	Plastové dvere 1100x2200mm - D4	ks	1,000	919,94	919,94
218	K	766642115	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	ks	1,000	62,62	62,62
219	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, s magnetickým zámkom, šírka podľa výpisu dverí	ks	1,000	58,53	58,53
220	M	611610006300	Montážny materiál pre dvere, okná	ks	1,000	0,83	0,83
221	K	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	67,30	67,30
222	M	553310012800	Stavebné púzdro pre posuvné dvere ŠTANDARD čistý priechod 600 mm	ks	1,000	195,34	195,34
223	M	553420000200	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	ks	1,000	15,51	15,51
224	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	16,000	17,12	273,92
225	M	549150000600.1	Kľučka dverová 2x	ks	16,000	21,00	336,00
226	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, s magnetickým zámkom, šírka podľa výpisu dverí	ks	16,000	58,53	936,48
227	K	766671000	Montáž okna strešného veľkosť okna 66x118 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	1,000	73,84	73,84
228	M	611310004600	Strešné okno drevené kyvné, šxv 660x1180 mm s madlom	ks	1,000	195,08	195,08
229	M	611380004700	Lemovanie hliníkové, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	1,000	58,28	58,28
230	M	611380006400	Zatepľovacia sada, šxv 660x1180 mm	ks	1,000	42,37	42,37
231	K	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, -0,008t	ks	44,000	1,88	82,72
232	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	16,000	48,50	776,00
233	M	611810001100	Zárubňa vnútorná obložková, pre stenu hrúbky 510-750 mm, pre jednokridlové dvere	ks	3,000	122,69	368,07
234	M	611810000900	Zárubňa vnútorná obložková, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	4,000	88,21	352,84
235	M	611810001000	Zárubňa vnútorná obložková, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	109,99	109,99
236	M	611810000700	Zárubňa vnútorná obložková, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere - podľa výpisu dverí	ks	8,000	79,61	636,88



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
237	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	149,975	0,80	119,98
							15 563,74
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
238	K	767163100	Montáž zábradlia na rampu	m	28,670	39,15	1 122,43
239	M	553520000800	Zábradlie nerezové rampy podľa PD	m	28,670	102,65	2 942,98
240	K	767163101	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	4,125	39,15	161,49
241	M	553520001000	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo hranaté, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	4,125	52,71	217,43
242	K	767330002	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s profilovou krytinou	ks	3,000	143,61	430,83
243	M	611510004400	Svetlovod DN 350 mm, do šikmých striech, pre profilovanú strešnú krytinu vr. predlžovacích kusov podľa potreby	ks	3,000	290,67	872,01
244	K	767340000	Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly z polykarbonátu do plochy 10 m2 vr. nosného systému	m2	4,650	39,19	182,23
245	M	553580000100	Pergola hliníková jednoduchá strešná krytina polykarbonát, vr. nosného systému podľa PD	m2	4,650	156,60	728,19
246	K	767340005	Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly z polykarbonátu plochy 11-20 m2 vr. nosného systému	m2	15,948	34,61	551,96
247	M	553580000400	Pergola hliníková jednoduchá strešná krytina polykarbonát, vr. nosného systému podľa PD	m2	15,948	156,60	2 497,46
248	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	6,400	3,10	19,84
249	K	767641110	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	33,23	99,69
250	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	13,35	40,05
251	M	553410014800	Dvere kovové 800x1970 mm L otočné jednostranné vlysovú s uhoľníkovou zárubňou so zámkom FAB	ks	3,000	100,93	302,79
252	K	767657330	Montáž oplotení s bránou pre autá a bráničkou pre chodcov - podľa PD	ks	1,000	280,71	280,71
253	M	553410061399	Otvárací brána pre automobily a bránička pre chodcov - podľa PD	ks	1,000	4 944,31	4 944,31
254	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	153,944	1,10	169,34
							8 539,26
D 771			Podlahy z dlaždíc				
255	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	269,980	12,92	3 488,14
256	M	5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	283,479	15,76	4 467,63
257	M	5856111950	Škárovacia hmota	kg	134,990	0,77	103,94
258	M	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	836,938	0,19	159,02
259	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,187	3,90	320,53
							29,57
D 776			Podlahy povlakové				
260	K	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	11,080	2,66	29,47
261	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,295	0,35	0,10
							669,13
D 777			Podlahy syntetické				
262	K	777610020	Náter betónovej rampy - protišmykový	m2	30,190	22,01	664,48
263	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,645	0,70	4,65
							4 006,70
D 781			Dokončovacie práce a obklady				
264	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	95,292	17,80	1 696,20
265	M	5976559000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	100,057	13,10	1 310,75
266	M	5856111950.1	Škárovacia hmota	kg	47,646	0,77	36,69
267	M	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	295,405	0,19	56,13
268	K	781785100	Montáž obkladov vonkajších stien z mozaiky s rovnými hranami kladenej do tmelu	m2	15,772	30,33	478,36
269	M	597620000100	Vonkajší obklad	m2	16,561	20,67	342,32
270	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,205	2,20	86,25
							789,28
D 783			Nátery				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
271	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	269,980	2,47	666,85
272	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	63,768	1,92	122,43
D 784			Dokončovacie práce - maľby				1 528,35
273	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	578,918	0,65	376,30
274	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	578,918	1,99	1 152,05
D 793			Zariadenia pracovní a čistiarní - nie je predmetom tohto VO				0,00
275	K	793141101	Montáž práčky elektrickej "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
276	M	793001995	Práčka "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
277	K	793321102	Montáž sušičky "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
278	M	793001996	Sušička "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 372,00
279	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídané práce	hod	200,000	11,86	2 372,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

2-2 - UK

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>16 002,30</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 002,30	20,00%	3 200,46
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>19 202,76</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-2 - UK**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Pilník

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	16 002,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12,40
PSV - Práce a dodávky PSV	13 212,63
713 - Izolácie tepelné	240,84
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 898,68
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 468,59
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	8 604,52
M - Práce a dodávky M	1 990,84
23-M - Montáže potrubia	1 990,84
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	786,43



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odšťahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

2-2 - UK

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16 002,30</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12,40
1	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0.00300t	ks	5,000	2,48	12,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 212,63
D	713		Izolácie tepelné				240,84
118	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	67,000	2,73	182,91
120	M	283310003200	Izolačná PE trubica 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	43,860	0,72	31,58
177	M	283310003400	Izolačná PE trubica 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	24,000	0,93	22,32
18	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,368	1,30	3,08
19	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	2,368	0,40	0,95
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				2 898,68
178	K	733167109	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	66,000	6,30	415,80
179	M	3C32017	Rúrka plast-hliniková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 3m, 32x3	m	66,000	6,12	403,92
180	K	733167112	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 40x6,0	m	24,000	7,95	190,80
181	M	3C40042	Rúrka plast-hliniková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 3m, 40x3,5	m	24,000	9,20	220,80
182	K	733167157	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16	ks	60,000	3,00	180,00
183	M	P701611	Tvarovka lis. závitová - prechod 16 x 2 - R 1/2" vo.z.	ks	60,000	2,91	174,60
133	K	733167166	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 32	ks	6,000	5,18	31,08
134	M	P703213	Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1" vo.z.	ks	6,000	8,23	49,38
210	K	733167169	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 40	ks	2,000	6,68	13,36
211	M	P704013	Tvarovka lis. závitová - prechod 40 x 3,5 - R 1" vo.z.	ks	2,000	2,91	5,82
184	K	733167187	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 32	ks	10,000	5,18	51,80
185	M	P713200	Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3	ks	10,000	10,80	108,00
186	K	733167190	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 40	ks	6,000	6,68	40,08
187	M	P714000	Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5	ks	6,000	17,44	104,64
214	K	733167206	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 32	ks	2,000	5,18	10,36
216	M	P723200	Tvarovka lis. - T- kus 32 x 3 rovnoramenný	ks	2,000	5,24	10,48
188	K	733167209	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 40	ks	2,000	6,68	13,36
189	M	P724004	Tvarovky lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3	ks	2,000	16,71	33,42
44	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 867,000	0,42	784,14
45	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	28,418	1,40	39,79
46	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	28,418	0,60	17,05
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				1 468,59
135	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,000	2,66	13,30
137	M	147220	Štvorcestný ventil pre dvoj Rúrkové vykurovacie systavy, rohový	ks	5,000	26,56	132,80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	5,000	1,46	7,30
139	M	1923007	Hlavica termostatická, M 28x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C	ks	5,000	8,75	43,75
70	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	14,584	0,25	3,65
71	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	14,584	0,45	6,56
72	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	ks	465,400	2,71	1 261,23
D 735			Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				8 604,52
141	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	5,000	4,12	20,60
151	K	735158120	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	5,000	7,96	39,80
217	K	735162120	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	ks	3,000	9,45	28,35
218	M	484520000200	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhl 450x900x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	3,000	52,95	158,85
74	K	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	2,000	10,19	20,38
213	M	484520000500	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové lxvxhl 450x1820x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	2,000	82,95	165,90
153	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	300,000	0,41	123,00
121	K	735311236r	Podlahové kúrenie systém s nopovými platňami	m2	190,000	21,18	4 024,20
132	M	3F08005	Fólia pre podlahové vykurovanie s vyznačeným rastrom 50x50 mm, šírka 1,1 m, dĺžka kotúča 150 m.	m	190,000	0,82	155,80
124	M	286220052400	Pripínáčik na rúrky s rozmerom 14-17 mm, materiál: polyetylén	ks	3 762,000	0,05	188,10
122	M	247710002200	Lepiaca páska š. 50 mm, dĺ. 66 m na zlepenie dosiek a krycej PE fólie	ks	5,510	2,10	11,57
125	M	3F08002	Pás dilatčný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm - okrajový izolačný a tlmiaci pás	m	250,000	0,71	177,50
125	M	UV520438	Rúrka PE-RT 16 x 2, 5-vrstvová, s ochrannou vrstvou	m	1 800,000	0,83	1 494,00
126	M	PVK00011417	Chránička pre rúrku DN 16	m	100,000	0,54	54,00
131	M	2159623000008	Prísada do potery 10 kg	ks	4,000	10,48	41,92
219	K	735311530	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	1,000	8,99	8,99
220	M	484650035600	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 296x341x89 mm, 4 vykurovacie okruhy	ks	1,000	158,62	158,62
221	M	551240011900	Set guľových kohútov pre, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	1,000	24,36	24,36
165	K	735311590	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	3,000	9,96	29,88
166	M	484650036200	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhl 596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov	ks	3,000	296,50	889,50
167	M	551240011900	Set guľových kohútov pre, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	3,000	24,36	73,08
222	K	735311610	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	10,13	10,13
223	M	484650036300	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 646x341x89 mm, 11 vykurovacích okruhov	ks	1,000	321,66	321,66
224	M	551240011900	Set guľových kohútov pre, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	1,000	24,36	24,36
225	K	735311750	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	ks	1,000	9,56	9,56
226	M	484650041600	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 550, šxvxhl 550x715-895x110-150 mm, 2-4 okruhy, oceľový plech, biely	ks	1,000	80,60	80,60
169	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	2,000	10,90	21,80
170	M	484650041800	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, šxvxhl 950x715-895x110-150 mm, 9-12 okruhov, oceľový plech	ks	2,000	112,26	224,52
90	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,430	38,62	16,61
91	K	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,430	16,00	6,88

D M

Práce a dodávky M

1 990,84



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 23-M			Montáže potrubia				1 990,84
108	K	230180066r	Prepoj.potrubie dopúšťanie vody do UK (potrubie, prechodky, spoj.tvarovky, kotvenie, izolácia)	ks	1,000	236,55	236,55
109	K	MV	Murárske výpomoci	%	78,047	8,00	624,38
110	K	PM	Podružný materiál	%	55,859	5,00	279,30
111	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	141,769	6,00	850,61
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				786,43
112	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	ks	1,000	153,55	153,55
115	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	17,58	632,88



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-3 - UK - STROJOVNĀ**

JKSO:

Miesto:

Ladomerská Vieska

KS:

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**14 276,11**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

14 276,11

20,00%

2 855,22

Cena s DPH

**v EUR**

**17 131,33**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-3 - UK - STROJOVNĀ**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Vladimír Pilník

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>14 276,11</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>11 145,12</b>
713 - Izolácie tepelné	344,34
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	7,44
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	43,46
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	599,24
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	7 884,03
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	955,33
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 311,28
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>1 643,48</b>
23-M - Montáže potrubia	1 643,48
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>1 487,51</b>



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-3 - UK - STROJOVNĀ**

Miesto: Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ: ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>14 276,11</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 145,12
D	713		Izolácie tepelné				344,34
1	K	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,na tvarovky	ks	26,000	4,81	125,06
2	K	713483102	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 13 mm kurenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	30,000	3,88	116,40
3	M	2837741186	Izolácia potrubia 28x13 izolácia-trubica	m	34,000	1,76	59,84
4	K	713530710	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,01-0,015 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	1,000	37,29	37,29
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,386	1,30	4,40
6	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	3,386	0,40	1,35
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				7,44
7	K	721173204	Dopoj.rada odvedenie prepadu z PV k podlahe al.do kanál.	ks	1,000	7,44	7,44
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				43,46
8	K	722171313.1	Dopoj.rada dopúšťanie vody do UK - úpravňa vody DAFI s vodomerom	ks	1,000	43,46	43,46
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				599,24
9	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	65,57	65,57
10	M	4849106330	Príslušenstvo vykurovania rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN25 Alpha2 60, držiak na stenu	ks	1,000	514,53	514,53
11	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	5,801	3,30	19,14
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				7 884,03
53	K	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000	8,47	8,47
58	M	9572213	Ventil s klobúčikom R 3/4, Pre membránové expanzné nádoby typ N 25 až N 50, menovitý tlak PN 10,	ks	1,000	24,07	24,07
54	M	484630005500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá	ks	1,000	43,99	43,99
12	K	732351000	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	77,51	77,51
13	M	4847666250	Akum.zásobn.vykur.vody v spojení s tepelnými čerpadlami, 200L	ks	1,000	648,95	648,95
59	K	732460005	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	552,20	552,20
15	M	4847200005.1	Zostava TČ vzduch-voda, elektr.ohr.teleso, snímač teploty zás., vonk.teploty, diaľkové ovládanie, poisťná skupina UK	ks	1,000	4 639,70	4 639,70
60	M	91674	Zásobník TV,objem 500l	ks	1,000	1 374,48	1 374,48
16	M	3899006620.1	Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10k, -30...125°C	ks	1,000	6,97	6,97
17	M	4849111350.1	Samostatne stojaca konzola pre vonk.jednotku	ks	1,000	84,91	84,91
18	M	4849111350.2	Betónový základ pod stojankovú konzolu vonkajšej jednotky TČ /1,50x1,20x0,25/m	ks	1,000	56,77	56,77



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	1,000	112,95	112,95
20	M	3162154525.1	Dvojica izolovaných potrubí chladiva D16/10	m	5,000	7,72	38,60
21	M	3899009640.1	Montážna sada pre doplnkovú sadu	ks	1,000	87,15	87,15
22	M	3899015920.1	Príložený snímač teploty NTC 10 k, -30...125 °C	ks	1,000	6,97	6,97
23	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	77,637	1,10	85,40
24	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	77,637	0,45	34,94
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							955,33
25	K	733151042	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	30,000	31,22	936,60
26	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,366	1,40	13,11
27	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	9,366	0,60	5,62
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							1 311,28
28	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	13,000	3,58	46,54
29	M	1220183	Guľový kohút DN25, PN25 s pákovým ovládačom	ks	12,000	7,66	91,92
30	M	08412100	Filter závitový, 1", mosadz	ks	1,000	48,89	48,89
31	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	2,000	4,65	9,30
32	M	4847263740	3cestný prepínací ventil 1", 230 V	ks	2,000	287,32	574,64
33	K	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	5,000	2,08	10,40
34	M	4848906830	ARMATURY PRE UZAVRETE SYSTEMY, Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	5,000	7,19	35,95
35	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	16,000	7,05	112,80
36	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	5,95	23,80
37	K	734296170	Montáž zmiešavacej sady so servopohonom	ks	1,000	4,91	4,91
38	M	4849228520r	Doplnková sada pre 1 VO so zmiešavačom aj s motorom	ks	1,000	298,85	298,85
39	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,580	0,25	3,15
40	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	111,410	0,45	50,13
D M Práce a dodávky M							1 643,48
D 23-M Montáže potrubia							1 643,48
41	K	230180065r	Montáž rúrových dielov lisovaných z CU priemeru do D 28 mm	ks	22,000	6,05	133,10
42	M	1963306900	Medená tvarovka 4246 - prechod 28 mm - 1"	ks	22,000	1,49	32,78
43	M	1963306900.1	Ostatné prepój. a kotviace tvarovky a prvky	ks	1,000	47,28	47,28
44	K	MV	Murárske výpomoci	%	23,109	10,00	231,09
45	K	PM	Podružný materiál	%	88,302	5,00	441,51
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	126,286	6,00	757,72
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 487,51
47	K	HZS000113.1	Elektroinštalácia	ks	1,000	954,50	954,50
48	K	HZS000113.2	Drobný elektromateriál	ks	1,000	207,50	207,50
49	K	HZS000114.1	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla	ks	1,000	70,55	70,55
50	K	HZS000115.1	Vykurovacia skúška	hod	12,000	16,31	195,72
51	K	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	14,81	59,24



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kašt'ieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

2-4 - ZTI

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Poznámka:

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 558,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 558,68	20,00%	3 511,74

Cena s DPH

v EUR

21 070,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:






# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt: 01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť: 2-4 - ZTI

Miesto: Ladomerská Vieska  
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)  
Zhotoviteľ: ZUS servis s.r.o.

Dátum: 16. 2. 2022  
Projektant:  
Spracovateľ: Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>17 558,68</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>1 494,16</b>
1 - Zemné práce	1 069,09
2 - Zakladanie	137,02
4 - Vodorovné konštrukcie	57,41
8 - Rúrové vedenie	230,64
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	121,23
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>15 426,74</b>
713 - Izolácie tepelné	337,86
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 649,60
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 151,36
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	9 287,92
M - Práce a dodávky M	<b>93,85</b>
23-M - Montáže potrubia	93,85
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	<b>422,70</b>



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

2-4 - ZTI

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17 558,68**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**1 494,16**

D 1

Zemné práce

**1 069,09**

222	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,000	36,62	366,20
186	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,000	0,93	9,30
187	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,240	1,49	9,30
224	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,200	8,08	58,18
188	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,480	3,15	39,31
189	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,680	23,22	108,67
190	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	7,020	68,11	478,13

D 2

Zakladanie

**137,02**

199	K	279100014r	3 x Prestup v základoch pre kanal.potrubia /200x200/ mm dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	m	1,800	47,66	85,79
200	K	279100015r	2 x Prestup v základoch pre kanal.potrubia /100x100/ mm dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	m	1,200	42,69	51,23

D 4

Vodorovné konštrukcie

**57,41**

191	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkdrvny 0-63 mm	m3	1,560	36,80	57,41
-----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

**230,64**

192	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	23,000	0,47	10,81
193	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	23,000	1,39	31,97
194	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	1,000	3,29	3,29
201	K	871324024	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 160	m	1,000	0,79	0,79
285	M	286140003000	Rúra s dvojhrdlovou spojkou SN 12, DN 160 dl. 3 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	129,98	129,98
197	K	877313121r	Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny)	%	2,097	10,00	20,97
198	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	24,500	1,34	32,83

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

**121,23**

237	K	732422000	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 výtlak 4 m rozpon 130 mm	ks	1,000	7,25	7,25
238	M	426150000400	Čerpadlo cirkulačné DN15	ks	1,000	113,98	113,98

D PSV

Práce a dodávky PSV

**15 426,74**

D 713

Izolácie tepelné

**337,86**

100	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	134,000	2,12	284,08
101	M	283310008300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	105,060	0,34	35,72
103	M	283310008400	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	28,560	0,38	10,85



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	283310008500	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	3,060	0,51	1,56
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,322	1,30	4,32
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	3,322	0,40	1,33
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							2 649,60
203	K	721171308	Potrubicie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi	m	23,000	17,64	405,72
204	K	721171309	Potrubicie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	6,000	21,85	131,10
239	K	721171406	Potrubicie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	3,000	14,96	44,88
105	K	721171411	Potrubicie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité)	m	40,000	16,72	668,80
108	K	721171502	Potrubicie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné	m	1,000	10,42	10,42
109	K	721171503	Potrubicie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	11,000	11,32	124,52
107	K	721171508	Potrubicie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	2,000	20,79	41,58
205	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	27,000	5,51	148,77
206	M	367.045.16.1	Koleno PE: 45°, d=110mm	ks	27,000	5,10	137,70
207	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	9,000	6,89	62,01
208	M	368.045.16.1	Koleno PE: 45°, d=125mm	ks	9,000	7,04	63,36
286	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	11,000	5,51	60,61
289	M	286530139900	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 110/50 mm	ks	6,000	7,52	45,12
290	M	286530140400	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 110/110 mm, GEBERIT	ks	5,000	7,52	37,60
211	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	8,000	6,89	55,12
212	M	286530140800	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/110 mm, GEBERIT	ks	3,000	11,11	33,33
213	M	286530140900	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/125 mm	ks	2,000	11,11	22,22
218	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	5,000	5,51	27,55
164	M	286530122500	Redukcia excentrická krátká PE-HD, D 110/75 mm, GEBERIT	ks	5,000	2,03	10,15
219	K	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	5,000	6,89	34,45
210	M	286530123200	Redukcia excentrická krátká PE-HD, D 125/110 mm, GEBERIT	ks	5,000	7,30	36,50
214	K	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	8,65	8,65
215	M	286530123800	Redukcia excentrická dlhá PE-HD, D 160/125 mm	ks	1,000	39,03	39,03
216	K	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	2,000	4,37	8,74
142	M	286530263800	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm	ks	2,000	15,02	30,04
217	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	4,000	5,51	22,04
19	M	2864700121	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	4,000	23,19	92,76
13	K	721180923r	Spojovací materiál koléná, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	5,478	5,00	27,39
14	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	8,000	2,42	19,36
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,000	2,67	21,36
17	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	3,95	19,75
20	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	5,000	11,61	58,05
21	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	84,000	0,74	62,16
22	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	25,835	1,00	25,84
23	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	25,835	0,50	12,92
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							3 151,36
147	K	722172903	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 20,2x2,9	m	103,000	4,36	449,08
148	M	286210000100	Rúra trojvrstvá bez ochrannej rúrky, D 20 mm, PE xb/AL/PEHD, kotúč 50 m	m	103,000	2,59	266,77
154	M	286580000800	Koleno 90°, DN/D 15/20	ks	44,000	3,88	170,72
163	M	286580001800	T-kus jednoznačný, DN/D 15/20	ks	14,000	6,40	89,60
149	K	722172906	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 25x3,7	m	28,000	4,95	138,60
150	M	286210001600	Rúra trojvrstvá, D 26 mm, PE xb/AL/PEHD, kotúč 50 m	m	36,000	6,42	231,12



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	M	286580001900	T-kus jednoznačný Mepal DN/D 20/26	ks	6,000	7,25	43,50
152	K	722172909	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	3,000	6,31	18,93
151	M	286210002000	Rúra trojvrstvová, D 32 mm, plastliník, 5 m tyče,	m	3,000	8,89	26,67
155	M	286580001000	Koleno 90° DN/D 25/32	ks	4,000	7,28	29,12
156	M	286580002000	T-kus jednoznačný, DN/D 25/32	ks	2,000	8,93	17,86
157	M	286580005900	Redukcia DN/D 32/26	ks	4,000	5,13	20,52
225	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,12	4,24
226	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54
227	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,91	7,82
228	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	9,97	19,94
229	K	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	1,000	2,12	2,12
230	M	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet	ks	1,000	4,67	4,67
283	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	16,000	2,12	33,92
284	M	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR	ks	16,000	11,47	183,52
235	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	3,90	3,90
236	M	551210022100	Ventil poistný, 1"x2,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	23,65	23,65
233	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,91	3,91
234	M	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	25,79	25,79
43	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	18,392	5,00	91,96
27	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	8,000	6,08	48,64
171	M	612.293.00.5	Nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", L=5.2cm	ks	8,000	11,78	94,24
116	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	13,000	12,14	157,82
170	M	602.275.00.5	Dvojitá nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", d1=16mm, L=5.2cm	ks	13,000	33,96	441,48
34	K	722221230	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	4,02	4,02
35	M	5511872690	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubním, 1", filtrom a vypúšťaním	ks	1,000	141,53	141,53
46	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	134,000	1,34	179,56
47	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	134,000	0,98	131,32
48	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	30,231	0,70	21,16
49	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	30,231	0,50	15,12

D 725

Zdravotechnika - zariad. predmety

9 287,92

240	K	725119308	Montáž záchodovej misy závesnej s zvislým odpadom	ks	5,000	22,94	114,70
241	M	642340000200	Závesné WC keramické, rozmer 360x715x480 mm, VARIO odpad, keramika	ks	5,000	190,07	950,35
52	K	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	37,36	186,80
53	M	5513005458	Duofix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent	ks	5,000	383,63	1 918,15
242	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	26,87	161,22
243	M	642110000100	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	ks	2,000	61,95	123,90
277	M	642110000100:1	Umývadlo keramické, pre telesne postihnutých	ks	4,000	52,75	211,00
178	K	725241111r	Montáž - žlabu sprchového	ks	4,000	40,35	161,40
180	M	552240001200	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50FV.0/90, DN 50, (0,8 l/s), dl. 900 mm, zvislý odtok, zabudovanie do plochy, stavebná výška 130 mm	ks	4,000	390,33	1 561,32
244	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	ks	1,000	42,95	42,95
245	M	554230000100	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová HLBOKÁ, rozmer 900x900 mm, hĺbka 210 mm	ks	1,000	167,35	167,35
246	K	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	5,000	42,51	212,55
247	M	5548443200	Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm	ks	5,000	181,27	906,35



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
262	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	8,000	2,79	22,32
261	M	552380009100	Madlo do sprchy s držiakom sprchy pre telesne postihnutých, priemer 30 mm, rozmer 762x762 mm, matná antikorová oceľ	ks	4,000	80,15	320,60
263	M	552380009900	Držadlo k WC ľavé pre telesne postihnutých, rozmer 850x850 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ	ks	4,000	79,60	318,40
264	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	13,81	41,43
265	M	552310000400	Kuchynský drez nerezový do dosky s odkvapkavacou plochou, 860x435 mm, hĺbka 150 mm, sífón	ks	3,000	45,65	136,95
250	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	6,000	6,46	38,76
251	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	6,000	51,18	307,08
266	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	3,000	10,73	32,19
267	M	551450000100	Batéria drezová 1/2"x 150 mm, so spodným výtokom, mosadz	ks	3,000	33,08	99,24
253	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000	2,92	14,60
254	M	SP0001651	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz	ks	5,000	54,20	271,00
255	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	5,000	2,37	11,85
256	M	5513006810	Sprchová sada	ks	5,000	62,13	310,65
181	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	6,000	6,32	37,92
182	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	6,000	7,62	45,72
257	K	725869301.1	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000	6,32	31,60
258	M	5516119100	Uzávierka zápachová C 6/4"	ks	5,000	10,14	50,70
118	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	3,000	6,95	20,85
119	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednotlivé drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast	ks	3,000	13,14	39,42
81	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	3,000	5,74	17,22
176	M	551620013200	Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sífón, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a prívzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	ks	3,000	112,16	336,48
279	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	6,35	6,35
280	M	551620003100	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, s krytom odtoku, pripájacie hrdlo z PE-HD d 50 mm, s guľovým kĺbom	ks	1,000	21,55	21,55
85	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	92,509	0,30	27,75
86	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	92,509	0,10	9,25
D M Práce a dodávky M							93,85
D 23-M Montáže potrubia							93,85
97	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	2,000	6,05	12,10
278	M	605.559.00.5	Prechod Geberit Mepla s vnútorným závitom: d=32mm, Rp=1 1/2"	ks	2,000	13,83	27,66
174	M	603.537.00.5	Prechod Geberit Mepla s vonkajším závitom: d=26mm, R=1"	ks	1,000	10,64	10,64
281	K	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	11,07	11,07
282	M	286220031000	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	32,38	32,38
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							422,70
99	K	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	14,09	422,70



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a pristavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-5 - Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Poznámka:

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**3 931,69**

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
3 931,69

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
786,34

**Cena s DPH**

**v EUR**

**4 718,03**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kašt'ieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-5 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Pilník

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>3 931,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	155,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	155,59
PSV - Práce a dodávky PSV	2 760,51
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	2 760,51
M - Práce a dodávky M	503,90
21-M - Elektromontáže	464,80
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	39,10
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	511,69



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiefu v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-5 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 931,69**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				155,59
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				155,59
87	K	971036012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	100,000	0,69	69,00
1	K	973031326	Vysekanie otvoru v murive z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	ks	10,000	7,15	71,50
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,510	8,90	4,54
3	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,510	6,23	3,18
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,640	11,52	7,37
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 760,51
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				2 760,51
84	K	769011005	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	ks	5,000	5,99	29,95
86	M	429110005200	Ventilátor malý, axiálny	ks	5,000	42,86	214,30
5	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky DN120	ks	10,000	15,57	155,70
11	M	3599551r	Rekuperčná jednotka	ks	10,000	202,85	2 028,50
68	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	13,500	3,39	45,77
69	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	13,500	4,62	62,37
71	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	3,000	3,79	11,37
72	M	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	3,000	5,93	17,79
73	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	5,04	20,16
74	M	429850007800	Koleno KS 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	5,89	23,56
91	K	769021352	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	3,92	3,92
92	M	429850015600	Záslepka DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	1,81	1,81
77	K	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	5,64	16,92
78	M	429850010600	T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	9,58	28,74
88	K	769021415	Montáž krížovej rozbočky na spiro potrubie DN 150-200	ks	1,000	5,82	5,82
89	M	429850020500	Rozbočka krížová DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	13,83	13,83
80	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	4,84	4,84
90	M	185413	DN160 protidažďová žalúzia	ks	1,000	26,35	26,35
7	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m (10% z ceny)	%	27,117	1,80	48,81
D	M		Práce a dodávky M				503,90
D	21-M		Elektromontáže				464,80
24	K	210800101r	elektroinštalčné práce + materiál		1,000	464,80	464,80
D	36-M		Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				39,10
8	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	1,000	6,30	6,30
9	M	186964r	Regulátor	ks	1,000	32,80	32,80
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				511,69



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	11,86	118,60
58	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	161,85	161,85
59	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	166,00	166,00
60	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	16,31	65,24



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-6 - Elektroinštalácia a bleskozvod**

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pílnik

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>16 457,68</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	16 457,68	20,00%	3 291,54	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>19 749,22</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-6 - Elektroinštalácia a bleskozvod**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>16 457,68</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 993,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	388,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 511,66
99 - Presun hmôt HSV	94,01
M - Práce a dodávky M	13 167,53
21-M - Elektromontáže	13 167,53
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	296,48



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

01 - Stavebne úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu

Časť:

**2-6 - Elektroinštalácia a bleskozvod**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 457,68**

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 993,67

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

388,00

1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukofvek maltou, akejkolvek šírky rhyh	m2	40,000	9,70	388,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 511,66

2	K	974029121	Vysekание rýh v murive do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	800,000	3,00	2 400,00
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,600	11,52	18,43
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,000	0,37	17,76
5	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,600	8,97	14,35
6	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,000	1,00	8,00
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1,600	33,20	53,12

D 99

Presun hmôt HSV

94,01

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,021	31,12	94,01
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	-------

D M

Práce a dodávky M

13 167,53

D 21-M

Elektromontáže

13 167,53

9	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-23, uložená pod omietkou	m	800,000	1,08	864,00
10	M	345710011000	Rúrka ohybná PVC 2323 H100 D 23	m	800,000	1,13	904,00
11	K	210010313	Krabica (acedur) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	5,000	3,33	16,65
12	M	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom ACEDUR	ks	5,000	4,05	20,25
13	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	150,000	5,13	769,50
14	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm	ks	150,000	2,18	327,00
15	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	1,94	9,70
16	M	345340004500	Prístroj spínača	ks	5,000	4,41	22,05
17	M	345350001500	Kryt spínača tlačidlový	ks	5,000	1,79	8,95
18	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	5,000	1,08	5,40
19	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	11,000	2,55	28,05
20	M	345330003300	Prístroj prepínača radenie 5	ks	11,000	4,07	44,77
21	M	345350001800	Kryt spínača delený	ks	11,000	0,98	10,78
22	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	11,000	1,08	11,88
23	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	15,000	2,22	33,30
24	M	345330003000	Prístroj prepínača radenie 6	ks	15,000	3,39	50,85
25	M	345350001700	Kryt spínača	ks	15,000	0,51	7,65
26	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	15,000	1,08	16,20
27	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	7,000	2,51	17,57
28	M	345330003100	Prístroj prepínača radenie 7	ks	7,000	6,78	47,46



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	345350001800	Kryt spínača delený	ks	7,000	0,98	6,86
30	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	7,000	1,08	7,56
31	K	210110093	Spínač tlačidlový pre zapustenú montáž	ks	7,000	5,83	40,81
32	M	345360000100	Spínač tlačidlový	ks	7,000	42,57	297,99
33	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	6,11	30,55
34	M	345510005600	Zásuvka 16A, 230V, IP54	ks	5,000	6,18	30,90
35	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	45,000	6,66	299,70
36	M	345510005601	Zásuvka dvojitá 16A, 230V, IP20	ks	45,000	5,46	245,70
37	K	210111042	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 400 V, 10 A 2P + Z	ks	1,000	3,05	3,05
38	M	345540009100	Zásuvka 400V, 16A, IP54	ks	1,000	3,86	3,86
39	K	210160299	Montáž a dodávka rozvádzača RH - podľa PD	ks	1,000	2 289,71	2 289,71
40	K	210160298	Úprava existujúcej poistnej skine RIS6 - podľa PD	ks	1,000	403,07	403,07
41	K	210201011	Montáž a zapojenie svietidla nástenného	ks	5,000	5,39	26,95
42	M	348120001201	Svietidlo nastené LED 25W, 230V, IP43	ks	3,000	33,19	99,57
43	M	348120001202	Svietidlo nastené LED 25W, 230V, IP20	ks	2,000	20,67	41,34
44	K	210203051	Montáž a zapojenie svietidla stropného	ks	35,000	9,79	342,65
45	M	348130002400	Svietidlo stropné LED 25W, 230V, IP43	ks	5,000	124,84	624,20
46	M	348130002401	Svietidlo stropné LED 25W, 230V, IP20	ks	30,000	38,06	1 141,80
47	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	120,000	2,10	252,00
48	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	120,000	1,05	126,00
49	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	10,000	1,05	10,50
50	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	9,420	1,05	9,89
51	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici, pre vonkajšie práce	ks	1,000	21,71	21,71
52	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm	ks	1,000	3,81	3,81
53	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	19,64	19,64
54	K	210222050	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	4,000	0,73	2,92
55	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	4,000	0,58	2,32
56	K	210222102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	100,000	1,64	164,00
57	M	354410033000	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	100,000	0,85	85,00
58	K	210222110	Podpery vedenia FeZn pod krytinu na svahu PV12-13, pre vonkajšie práce	ks	120,000	1,64	196,80
59	M	354410032700	Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 12	ks	120,000	0,85	102,00
60	K	210222204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30, pre vonkajšie práce	ks	2,000	5,84	11,68
61	M	354410023100	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	2,000	5,72	11,44
62	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	10,000	1,64	16,40
63	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrútky s príložkou	ks	10,000	0,37	3,70
64	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	4,000	2,33	9,32
65	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	4,000	0,93	3,72
66	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	5,000	2,33	11,65
67	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000	1,09	5,45
68	K	210222280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	8,000	11,74	93,92
69	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	13,26	53,04
70	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	650,000	0,39	253,50
71	M	341110000700	Kábel medený CYKYL0-J 3x1,5	m	500,000	0,59	295,00
72	M	341110000701	Kábel medený CYKYL0-O 3x1,5	m	50,000	0,59	29,50
73	M	341110000702	Kábel medený CYKY-O 3x1,5	m	100,000	0,59	59,00
74	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	550,000	0,42	231,00
75	M	341110000801	Kábel medený CYKLo-J 3x2,5	m	500,000	1,09	545,00
76	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	1,10	55,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	20,000	0,45	9,00
78	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	20,000	1,01	20,20
79	K	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	0,51	25,50
80	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	50,000	1,59	79,50
81	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000	0,57	28,50
82	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	50,000	2,60	130,00
83	K	210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	50,000	1,05	52,50
84	M	341110002400	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	50,000	10,86	543,00
85	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,37	18,50
86	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	50,000	0,76	38,00
87	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,51	15,30
88	M	341310009300	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	30,000	1,92	57,60
89	K	PPV000116	Drobný inštalačný materiál a práca	%	62,548	5,00	312,74

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				296,48
90	K	HZS000114	Revízia správa	hod	16,000	18,53	296,48



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-1 - Architektúra**

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**617 163,25**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	617 163,25	20,00%	123 432,65

**Cena s DPH**

**v EUR**

**740 595,90**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

a





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-1 - Architektúra**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Pilník

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>372 548,85</b>
1 - Zemné práce	14 324,26
2 - Zakladanie	21 837,29
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	71 488,01
4 - Vodorovné konštrukcie	25 674,48
5 - Komunikácie	6 378,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	115 182,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	109 558,39
99 - Presun hmôt HSV	8 105,17
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>231 018,14</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 434,80
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	439,54
713 - Izolácie tepelné	43 764,06
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	191,96
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	156,94
762 - Konštrukcie tesárske	27 387,94
763 - Konštrukcie - drevostavby	36 395,59
764 - Konštrukcie klampiarske	24 519,09
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 254,19
766 - Konštrukcie stolárske	30 196,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	26 107,48
771 - Podlahy z dlaždíc	17 760,29
775 - Podlahy vlysové a parketové	408,33
776 - Podlahy povlakové	4 428,21
777 - Podlahy syntetické	610,18
781 - Dokončovacie práce a obklady	6 564,03
784 - Dokončovacie práce - maľby	4 399,46
793 - Zariadenia práčovni a čistiarní - nie je predmetom tohto VO	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>8 852,26</b>
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	8 852,26
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>4 744,00</b>



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-1 - Architektúra**

Miesto: Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ: ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**617 163,25**

D HSV Práce a dodávky HSV

**372 548,85**

D 1 Zemné práce

**14 324,26**

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t	m <sup>2</sup>	155,020	2,45	379,80
2	K	113107122	Odstránenie podkladu pod zákovu dlažku v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	155,020	8,82	1 367,28
3	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	9,543	31,68	302,32
4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	39,200	3,33	130,54
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	11,760	0,90	10,58
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	163,342	27,67	4 519,67
7	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	49,003	7,83	383,69
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	202,542	2,87	581,30
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	1 417,794	0,27	382,80
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	202,542	0,59	119,50
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	364,576	16,19	5 902,49
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	660,230	0,37	244,29

D 2 Zakladanie

**21 837,29**

13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m <sup>3</sup>	106,611	38,41	4 094,93
14	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	75,887	86,61	6 572,57
15	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,164	1 604,87	263,20
16	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m <sup>2</sup>	497,670	8,59	4 274,99
17	K	274271303	Murivo základových pásov (m <sup>3</sup> ) 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m <sup>3</sup>	17,280	154,43	2 668,55
18	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	3,469	1 142,42	3 963,05

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

**71 488,01**

19	K	311208152	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pilou hr. do 300 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	10,980	23,39	256,82
20	K	311208153	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pilou hr. do 400 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	37,910	28,58	1 083,47
21	K	311208154	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pilou hr. do 500 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	26,530	33,74	895,12
22	K	311208164	Podrezávanie zmiešaného muriva diamantovým lanom hr. do 500 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	73,800	178,95	13 206,51
23	K	311208165	Podrezávanie zmiešaného muriva diamantovým lanom hr. do 650 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	37,150	226,42	8 411,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	311208166	Podrezávanie zmiešaného muriva diamantovým lanom hr. do 800 mm s vloženíím vodorovnej izolácie	m	12,250	267,51	3 277,00
25	K	311208167	Podrezávanie zmiešaného muriva diamantovým lanom hr. do 1000 mm s vloženíím vodorovnej izolácie	m	21,800	321,98	7 019,16
26	K	311271303	Murivo nosné (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	15,637	158,36	2 476,28
27	K	311272511	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu (250x249x599)	m3	5,281	170,59	900,89
28	K	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm, na MVC a maltu (300x249x599)	m3	53,298	165,00	8 794,17
29	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,869	1 143,93	994,08
30	K	317165221	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	65,36	65,36
31	K	317165222	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	76,92	76,92
32	K	317165223	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	88,53	88,53
33	K	317165224	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	6,000	100,19	601,14
34	K	317165226	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	7,000	124,99	874,93
35	K	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	24,07	24,07
36	K	317165303	Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000	33,27	665,40
37	K	317165311	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	47,19	47,19
38	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE.U.UE.L	t	1,841	287,31	528,94
39	M	133810000400	Oceľové profily - vid' statika	t	1,841	1 950,50	3 590,87
40	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,990	95,19	94,24
41	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	13,200	19,98	263,74
42	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	13,200	3,00	39,60
43	K	340239239	Zamurovanie otvorov porobetónovými tvárniciami	m3	19,206	154,11	2 959,84
44	K	342272102	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	49,710	22,67	1 126,93
45	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	455,108	28,84	13 125,31
D 4 Vodorovné konštrukcie							25 674,48
46	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	48,039	97,23	4 670,83
47	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	237,805	11,81	2 808,48
48	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	237,805	4,18	994,02
49	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	237,805	8,45	2 009,45
50	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	237,805	2,24	532,68
51	K	411354183	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie	m2	2,855	1,98	5,65
52	K	411354184	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	m2	2,855	0,56	1,60
53	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,226	1 628,02	5 251,99
54	K	411365002	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konzoly Termokôš	ks	3,000	94,51	283,53
55	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	31,475	101,65	3 199,43
56	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	131,600	9,74	1 281,78
57	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	89,463	3,18	284,49
58	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov, schodiska, stĺpov z betonárskej ocele 10505	t	1,762	1 603,25	2 824,93
59	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcii vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	48,252	2,87	138,48
60	M	283750000700	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	50,665	10,90	552,25
61	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,360	117,89	396,11



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,759	25,17	371,48
63	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,759	4,56	67,30
							6 378,76
D		5	Komunikácie				
64	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	29,400	36,25	1 065,75
65	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	196,000	10,42	2 042,32
66	M	592460007800	Dlažba betónová hr. 60 mm	m2	199,920	16,36	3 270,69
							115 182,49
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
67	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 628,376	1,26	2 051,75
68	K	612460112	Príprava vnútorného podkladu stien na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	47,556	1,83	87,03
69	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 478,486	1,64	2 424,72
70	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	535,933	4,18	2 240,20
71	K	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	535,933	7,02	3 762,25
72	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	515,216	5,93	3 055,23
73	K	612467201	Vnútorný sanačný systém stien prednástrekom pre systém WTA, ozn. 044, hr. 4 mm	m2	187,976	5,96	1 120,34
74	K	612467207	Vnútorný sanačný systém stien sanačná omietka soklová, hr. 20 mm	m2	187,976	17,14	3 221,91
75	K	612468561	Vnútorná stierka stien vápenno - cementová, hr. 3 mm	m2	963,270	9,11	8 775,39
76	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 139,999	6,53	7 444,19
77	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	111,189	1,41	156,78
78	K	621460111	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	71,478	2,61	186,56
79	K	621460121	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	71,478	2,99	213,72
80	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	71,478	13,11	937,08
81	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	71,478	7,00	500,35
82	K	622460111	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	731,272	1,80	1 316,29
83	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	731,272	2,18	1 594,17
84	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	650,290	11,72	7 621,40
85	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka	m2	80,982	19,36	1 567,81
86	K	625250511	Hydroizolačná stierka pre balkóny	m2	2,530	15,70	39,72
87	K	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm MINERAL, zatĺkacie kotvy	m2	41,003	40,04	1 641,76
88	K	625251362	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm MINERAL, zatĺkacie kotvy	m2	568,865	50,56	28 761,81
89	K	625251410	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	89,514	45,16	4 042,45
90	K	632450229	Cementový poter s PP vláknami, hr. 55 mm	m2	506,070	29,02	14 686,15
91	K	632450231	Cementový poter s PP vláknami hr. 60 mm	m2	124,550	34,05	4 240,93
92	K	632450469	Cementový spádový poter, hr. 50 mm	m2	2,530	33,36	84,40
93	K	632452644	Cementová samonivelizačná stierka	m2	630,620	8,76	5 524,23
94	K	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	39,000	53,29	2 078,31
95	M	553310002100	Zárubňa kovová podľa špecifikácií v PD na dodatočnú montáž	ks	39,000	106,11	4 138,29
96	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	65,060	5,39	350,67



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	611560000600	Parapetná doska plastová, šírka podľa PD, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	66,361	19,84	1 316,60
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				109 558,39
98	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	255,390	4,78	1 220,76
99	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	257,944	2,21	570,06
100	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	12,770	67,02	855,85
101	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	798,679	2,31	1 844,95
102	K	941941291	Pripatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 396,037	1,29	3 090,89
103	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	798,679	1,53	1 221,98
104	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	798,679	1,35	1 078,22
105	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	798,679	0,59	471,22
106	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	202,110	2,33	470,92
107	K	961043115	Búranie konštrukcií z betónu prostého -2,20000t	m3	6,089	76,31	464,65
108	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	65,787	162,91	10 717,36
109	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 200 mm, -0,19600t	m2	262,866	2,44	641,39
110	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	2,896	35,80	103,68
111	K	965042141	Búranie podkladov betonovej škrupiny -2,20000t	m3	11,918	77,54	924,12
112	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	37,279	67,44	2 514,10
113	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	269,180	1,88	506,06
114	K	965082930	Odstránenie násypu na strechách, hr. do 200 mm, -1,40000t	m3	33,767	10,50	354,55
115	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami, hr. nad 200 mm, -1,40000t	m3	109,645	8,35	915,54
116	K	966001298	Demontáž prestrešenia vr. nosnej konštrukcie	m2	25,400	10,26	260,60
117	K	968019541	Vybúranie prefabrik. betónových okenných rámov, vrátane vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2, -0,05600t	m2	5,301	4,66	24,70
118	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	33,000	0,59	19,47
119	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	5,700	14,37	81,91
120	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	5,180	9,58	49,62
121	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	43,700	19,16	837,29
122	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,500	14,37	50,30
123	K	968072875	Vybúranie a vybratie roliet mrežových, -0,00600t	m2	23,311	4,32	100,70
124	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	147,702	4,52	667,61
125	K	968081125	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	0,84	0,84
126	K	968082455	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,890	5,98	11,30
127	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	15,670	7,63	119,56
128	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	2,535	64,79	164,24
129	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	11,458	73,96	847,43
130	K	971033581	Vybúranie otvorov v murive teh. hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	7,522	84,88	638,47
131	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	12,000	6,23	74,76



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	438,570	4,55	1 995,49
133	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	668,386	2,56	1 711,07
134	K	978059231	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,16900t	m2	94,260	9,30	876,62
135	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	41,795	3,40	142,10
136	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 160,910	11,52	13 373,68
137	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34 827,300	0,37	12 886,10
138	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1 160,910	8,97	10 413,36
139	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5 804,550	1,00	5 804,55
140	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 160,910	16,60	19 271,11
141	K	981011416	Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, kameňa s podielom konštrukcií do 35%, -0,68000t	m3	499,071	22,38	11 169,21
D		99	Presun hmôt HSV				8 105,17
142	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 117,955	7,25	8 105,17
D		PSV	Práce a dodávky PSV				231 018,14
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				5 434,80
143	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	439,038	0,21	92,20
144	M	246170000900	Lak asfaltový v sudoch	t	0,132	1 614,16	213,07
145	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	12,571	0,25	3,14
146	M	246170000900	Lak asfaltový v sudoch	t	0,004	1 614,16	6,46
147	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	168,675	2,82	475,66
148	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	193,976	1,55	300,66
149	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	439,038	3,64	1 598,10
150	M	628310001200	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	504,894	4,91	2 479,03
151	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	12,571	3,94	49,53
152	M	628310001200	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	15,085	4,91	74,07
153	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,919	2,70	142,88
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				439,54
154	K	712311101	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	2,855	0,67	1,91
155	M	111630002800	Penetračný náter	l	0,714	3,91	2,79
156	K	712331120	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarovým spojom	m2	2,855	13,53	38,63
157	M	283280002900	Pás asfaltovaný parotesný, izolácia proti radónu	m2	3,283	4,99	16,38
158	K	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovým spojom	m2	12,359	4,42	54,63
159	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	14,213	5,20	73,91
160	M	311970001500	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID	ks	38,807	0,75	29,11
161	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2,855	0,50	1,43
162	M	693110001300	Geotextília polypropylénová PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná	m2	3,283	1,39	4,56
163	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	10,560	8,95	94,51



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
164	M	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	84,477	0,22	18,58
165	M	607260000300	Doska OSB nebrúsené hr1xš 18x2500x1250 mm	m2	6,547	13,92	91,13
166	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,276	2,80	11,97

D 713

Izolácie tepelné

43 764,06

167	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	304,992	1,25	381,24
168	M	631440003200	Doska 150x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	311,092	14,13	4 395,73
169	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	1 074,018	3,49	3 748,32
170	M	631440003500	Doska 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	763,611	18,94	14 462,79
171	M	631440002600	Doska 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	331,888	4,74	1 573,15
172	K	713112122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	68,948	3,77	259,93
173	M	283750001400	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech	m2	70,327	4,69	329,83
174	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	630,620	0,73	460,35
175	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2	m2	725,213	0,53	384,36
176	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	434,470	0,87	377,99
177	M	283760002100	Doska EPS 150 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	443,159	13,52	5 991,51
178	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	630,620	0,87	548,64
179	M	283330001300	Sytémová doska z PST-PE s PVC fóliou, kotúč 1x12 m, hr. 30 mm	m2	643,232	6,76	4 348,25
180	K	713136020	Montáž tepelnej izolácie stien fúkanou polyuretánovou penou hrúbky do 17 - 22 cm	m3	33,735	7,97	268,87
181	M	629110000100	Striekana pur izolácia	m2	168,675	22,29	3 759,77
182	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	2,855	1,34	3,83
183	M	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,291	115,46	33,60
184	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	2,855	6,93	19,79
185	M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	2,912	8,47	24,66
186	M	283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	2,912	16,94	49,33
187	K	713191122	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	434,470	4,00	1 737,88
188	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	431,598	1,40	604,24

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

191,96

189	K	721230212	Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 160	ks	1,000	14,57	14,57
190	M	286630016300	Strešný vtok bezpečnostný DN 160, vertikálny s ohrevom, s nastaviteľným prepádom 28-68 mm, PP/nerex	ks	1,000	175,30	175,30
191	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,899	1,10	2,09

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

156,94

192	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	5,000	6,79	33,95
193	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	6,000	4,48	26,88
194	K	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0,08510t	ks	2,000	5,04	10,08
195	K	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	ks	2,000	4,75	9,50
196	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	ks	4,000	5,77	23,08



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
197	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	ks	1,000	7,06	7,06
198	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	ks	10,000	3,28	32,80
199	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	4,000	3,28	13,12
200	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,565	0,30	0,47
D 762 Konštrukcie tesárske							27 387,94
201	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	674,000	5,05	3 403,70
202	M	605120006900	Rezivo krov vr. povrchovej úpravy	m3	6,740	326,34	2 199,53
203	K	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	739,056	3,84	2 837,98
204	M	607260000800	Doska OSB nebrúsené hrxlš 22x2500x1250 mm	m2	812,962	17,42	14 161,80
205	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	733,660	0,73	535,57
206	K	762342812	Demontáž kontralatovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	733,660	0,61	447,53
207	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,740	28,89	194,72
208	K	762810014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	68,948	18,87	1 301,05
209	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	637,210	0,98	624,47
210	K	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	270,000	1,86	502,20
211	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	262,086	4,50	1 179,39
D 763 Konštrukcie - drevostavby							36 395,59
212	K	763137155	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska biela	m2	630,620	41,82	26 372,53
213	K	763733001	Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu sedlovú RD	m2	288,981	5,01	1 447,79
214	M	612220000100	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy, pre rodinú domy	m2	288,981	18,03	5 210,33
215	K	763735070	Montáž kontralát pre sklon striech nad 35° zo sušeného dreva	m	937,830	1,45	1 359,85
216	M	605480000800	Hranolčeky zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobfované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,407	311,17	437,82
217	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	348,283	4,50	1 567,27
D 764 Konštrukcie klampiarske							24 519,09
218	K	764171101	Krytina na báze falcovaného poplastovaného plechu, vr. doplnkov	m2	739,056	19,69	14 552,01
219	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	258,000	0,61	157,38
220	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	141,940	25,43	3 609,53
221	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	129,160	0,85	109,79
222	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	13,000	22,30	289,90
223	K	764359432	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvpové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	1,000	33,48	33,48
224	K	764410420	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 135 mm	m	1,370	8,61	11,80
225	K	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 235 mm	m	66,540	12,02	799,81
226	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	46,710	1,30	60,72
227	K	764430460	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	10,560	30,39	320,92
228	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	58,700	23,98	1 407,63
229	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	36,000	0,71	25,56



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
230	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	8,000	1,00	8,00
231	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu kontaktná - 135g/m2	m2	739,056	1,81	1 337,69
232	K	764900092	Štrukturovaná deliaca fólia	m2	739,056	1,81	1 337,69
233	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	240,619	1,90	457,18
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				2 254,19
234	K	765311815	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	715,350	2,97	2 124,59
235	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,246	6,10	129,60
D 766			Konštrukcie stolárske				30 196,05
236	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	246,690	10,67	2 632,18
237	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	259,025	1,37	354,86
238	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	259,025	0,55	142,46
239	M	766999801	Plastové okno 520x1120mm - O1	ks	1,000	100,55	100,55
240	M	766999802	Plastové okno 800x925mm - O2	ks	1,000	127,75	127,75
241	M	766999803	Plastové okno 1650x1660mm - O3	ks	8,000	472,86	3 782,88
242	M	766999804	Plastové okno 1830x925mm s požiarou odolnosťou - O4	ks	2,000	362,49	724,98
243	M	766999805	Plastové okno 1850x925mm - O5	ks	1,000	295,43	295,43
244	M	766999806	Plastové okno 1930x925mm s požiarou odolnosťou - O6	ks	1,000	382,29	382,29
245	M	766999807	Plastové okno 1950x1720mm - O7	ks	4,000	578,94	2 315,76
246	M	766999808	Plastové okno 2000x880mm - O8	ks	1,000	303,85	303,85
247	M	766999809	Plastové okno 2030x1830mm - O9	ks	5,000	641,33	3 206,65
248	M	766999810	Plastové okno 850x1150mm - O16	ks	1,000	168,76	168,76
249	M	766999811	Plastové okno 800x800mm - O10	ks	1,000	110,49	110,49
250	M	766999812	Plastové okno 1100x800mm - O11	ks	1,000	151,92	151,92
251	M	766999813	Plastové okno 1400x1500mm - O12	ks	2,000	362,54	725,08
252	M	766999814	Plastové okno 1400x800mm - O13	ks	4,000	193,36	773,44
253	M	766999815	Plastové okno 2000x1500mm - O14	ks	6,000	517,92	3 107,52
254	M	766999816	Plastové okno 2000x2400mm - O15	ks	1,000	828,67	828,67
255	K	766621405	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	26,300	11,37	299,03
256	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	27,615	1,37	37,83
257	M	283290006400	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	27,615	0,76	20,99
258	M	766999851	Plastové dvere 800x2000mm - D12	ks	1,000	608,22	608,22
259	M	766999852	Plastové dvere 1100x2260mm - D22	ks	1,000	944,54	944,54
260	M	766999853	Plastové dvere 1240x2000mm - D23	ks	1,000	942,05	942,05
261	M	76699854	Plastové dvere 1400x2350mm - D25	ks	1,000	1 249,98	1 249,98
262	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	39,000	17,12	667,68
263	M	549150000600.1	Kľučka dverová 2x	ks	39,000	21,00	819,00
264	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, s magnetickým zámkom, šírka podľa výpisu dverí	ks	32,000	58,53	1 872,96
265	M	611610000401	Dvere vnútorné jednokrídlové, s magnetickým zámkom, šírka podľa výpisu dverí s požiarou odolnosťou	ks	7,000	179,16	1 254,12
266	K	766662919	HPL stena vr. dverí 700x1900mm - podľa špecifikácie v PD	ks	1,000	237,09	237,09
267	K	766662929	HPL stena vr. dverí 700x1900mm - podľa špecifikácie v PD	ks	1,000	237,09	237,09
268	K	766662939	HPL stena vr. dvoch dverí 700x1900mm - podľa špecifikácie v PD	ks	1,000	261,82	261,82
269	K	766694985	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, -0,003t	ks	29,000	1,10	31,90



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
270	K	766811099	Demontáž varnej dosky	ks	1,000	3,74	3,74
271	K	766811801	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	24,000	2,56	61,44
272	K	766811802	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	24,000	2,92	70,08
273	K	766811803	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	4,000	3,10	12,40
274	K	766821821	Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových -0,11000t	ks	12,000	7,41	88,92
275	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	299,564	0,80	239,65

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	26 107,48			
276	K	767163100	Montáž zábradlia na rampu a terasu	m	49,650	39,15	1 943,80
277	M	553520000800	Zábradlie nerezové rampy a terasy podľa PD	m	49,650	102,65	5 096,57
278	K	767163101	Montáž zábradlia nerezové na schodisko, kotvenie do podlahy	m	25,715	39,15	1 006,74
279	M	553520001000	Zábradlie nerezové, schodisko, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	25,715	52,71	1 355,44
280	K	767163110	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň lanko 4x5, kotvenie do podlahy	m	4,500	42,06	189,27
281	M	553610010400	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň lanko 4x5, madlo kruhové, výška 900 m, kotvenie do podlahy	m	4,500	85,91	386,60
282	K	767330003	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 560 mm do šikmej strechy s profilovou krytinou	ks	2,000	145,31	290,62
283	M	611510000900	Svetlovod s pevným tubusom, do striech s profilovanou krytinou, s tesniacim lemovaním vr. predĺžovacích dielov podľa PD	ks	2,000	407,70	815,40
284	K	767340000	Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly z polykarbonátu do plochy 10 m2 vr. nosného systému	m2	8,536	39,19	334,53
285	M	553580000100	Pergola hliníková jednoduchá strešná krytina polykarbonát, vr. nosného systému podľa PD	m2	8,536	156,60	1 336,74
286	K	767340095	Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly z bezpečnostného skla vr. nosného systému	m2	4,600	61,16	281,34
287	M	553580000400	Pergola hliníková jednoduchá strešná krytina polykarbonát, vr. nosného systému podľa PD	m2	4,600	156,60	720,36
288	K	767340015	Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly kotvenej do steny, rovná strecha z polykarbonátu plochy nad 40 m2	m2	68,640	28,27	1 940,45
289	M	553580001200	Pergola hliníková jednoduchá, strešná krytina polykarbonát, vr. nosné systému podľa PD	m2	68,640	146,69	10 068,80
290	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	18,310	3,10	56,76
291	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	258,234	1,10	284,06

D		771	Podlahy z dlaždíc	17 760,29			
292	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	15,081	17,82	268,74
293	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	538,360	12,92	6 955,61
294	M	5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	547,209	15,76	8 624,01
295	M	5976455003	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava mrazuvzdorné	m2	33,905	20,74	703,19
296	M	5856111950	Škárovacia hmota	kg	278,280	0,77	214,28
297	M	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	1 725,338	0,19	327,81
298	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	170,936	3,90	666,65

D		775	Podlahy vlysové a parketové	408,33			
299	K	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	169,400	1,66	281,20
300	K	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	18,150	0,61	11,07
301	M	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	18,695	4,95	92,54
302	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	18,150	0,63	11,43
303	M	283230008600	Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	18,695	0,42	7,85
304	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,041	1,05	4,24

D		776	Podlahy povlakové	4 428,21			
305	K	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	124,550	5,23	651,40



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
306	M	284110004600	Podlaha PVC vinylové dielce	m2	128,287	29,32	3 761,37
307	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,128	0,35	15,44
D 777			Podlahy syntetické				610,18
308	K	777610020	Náter betónovej rampy - protišmykový	m2	27,530	22,01	605,94
309	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,059	0,70	4,24
D 781			Dokončovacie práce a obklady				6 564,03
310	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	197,446	17,80	3 514,54
311	M	5976559000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	207,318	13,10	2 715,87
312	M	5856111950.1	Škárovacia hmota	kg	98,723	0,77	76,02
313	M	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	612,083	0,19	116,30
314	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,227	2,20	141,30
D 784			Dokončovacie práce - maľby				4 399,46
315	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	1 666,462	0,65	1 083,20
316	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	1 666,462	1,99	3 316,26
D 793			Zariadenia práčovní a čistiarní - nie je predmetom tohto VO				0,00
317	K	793141101	Montáž práčky elektrickej "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
318	M	793001995	Práčka "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
319	K	793321102	Montáž sušičky "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
320	M	793001996	Sušička "NEOCEŇOVAŤ"	ks	1,000	0,00	0,00
D M			Práce a dodávky M				8 852,26
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				8 852,26
321	K	330030052	Výťah - dodávka a montáž - viď PD	ks	1,000	8 852,26	8 852,26
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				4 744,00
322	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídané práce	hod	400,000	11,86	4 744,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

4-2 - UK

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>21 530,03</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	21 530,03	20,00%	4 306,01	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>25 836,04</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiel'a v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-2 - UK**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>21 530,03</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12,40
PSV - Práce a dodávky PSV	18 114,98
713 - Izolácie tepelné	321,39
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	4 476,24
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 876,99
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	11 440,36
M - Práce a dodávky M	2 616,22
23-M - Montáže potrubia	2 616,22
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	786,43



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

4-2 - UK

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

21 530,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12,40
1	K	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	5,000	2,48	12,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 114,98
D	713		Izolácie tepelné				321,39
118	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	88,000	2,73	240,24
120	M	283310003200	Izolačná PE trubica 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	31,620	0,72	22,77
177	M	283310003400	Izolačná PE trubica 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	57,000	0,93	53,01
18	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,160	1,30	4,11
19	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	3,160	0,40	1,26
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				4 476,24
178	K	733167109	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	66,000	6,30	415,80
179	M	3C32017	Rúrka plast-hliniková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 3m, 32x3	m	66,000	6,12	403,92
180	K	733167112	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 40x6,0	m	57,000	7,95	453,15
181	M	3C40042	Rúrka plast-hliniková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 3m, 40x3,5	m	57,000	9,20	524,40
182	K	733167157	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16	ks	84,000	3,00	252,00
183	M	P701611	Tvarovka lis. závitová - prechod 16 x 2 - R 1/2" vo.z.	ks	84,000	2,91	244,44
133	K	733167166	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 32	ks	8,000	5,18	41,44
134	M	P703213	Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1" vo.z.	ks	8,000	8,23	65,84
210	K	733167169	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 40	ks	4,000	6,68	26,72
211	M	P704013	Tvarovka lis. závitová - prechod 40 x 3,5 - R 1" vo.z.	ks	4,000	2,91	11,64
184	K	733167187	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 32	ks	20,000	5,18	103,60
185	M	P713200	Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3	ks	20,000	10,80	216,00
186	K	733167190	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 40	ks	16,000	6,68	106,88
187	M	P714000	Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5	ks	16,000	17,44	279,04
188	K	733167209	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 40	ks	4,000	6,68	26,72
189	M	P724004	Tvarovky lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3	ks	4,000	16,71	66,84
214	M	P724000	Tvarovka lis. - T-kus 40 x 3,5 rovnoramenný	ks	2,000	12,64	25,28
44	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2 678,000	0,42	1 124,76
45	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	43,885	1,40	61,44
46	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	43,885	0,60	26,33
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				1 876,99
135	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,000	2,66	13,30
137	M	147220	Štvorcestný ventil pre dvojrúrkové vykurovacie sústavy, rohový	ks	5,000	26,56	132,80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	5,000	1,46	7,30
139	M	1923007	Hlavica termostatická, M 28x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C	ks	5,000	8,75	43,75
70	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	18,639	0,25	4,66
71	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	18,639	0,45	8,39
72	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	ks	615,050	2,71	1 666,79
<b>D 735</b>							<b>11 440,36</b>
<b>Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá</b>							
141	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	5,000	4,12	20,60
151	K	735158120	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	5,000	7,96	39,80
196	K	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	2,000	9,98	19,96
212	M	484520000400	Teleso vykurovacie rebríkové oceleové lxvxhl 450x1500x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	2,000	72,56	145,12
74	K	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	3,000	10,19	30,57
213	M	484520000500	Teleso vykurovacie rebríkové oceleové lxvxhl 450x1820x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	3,000	82,95	248,85
153	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	300,000	0,41	123,00
121	K	735311236r	Podlahové kúrenie systém s nopovými platňami	m2	270,000	21,18	5 718,60
132	M	3F08005	Fólia pre podlahové vykurovanie s vyznačeným rastrom 50x50 mm, šírka 1,1 m, dĺžka kotúča 150 m.	m	270,000	0,82	221,40
124	M	286220052400	Pripínáčik na rúrky s rozmerom 14-17 mm, materiál: polyetylén	ks	5 346,000	0,05	267,30
122	M	247710002200	Lepiaca páska š. 50 mm, dl. 66 m na zlepenie dosiek a krycej PE fólie	ks	7,830	2,10	16,44
125	M	3F08002	Pás dilatčný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm - okrajový izolačný a tlmiaci pás	m	404,000	0,71	286,84
125	M	UV520438	Rúrka PE-RT 16 x 2, 5-vrstvová, s ochrannou vrstvou	m	2 590,000	0,83	2 149,70
126	M	PVK00011417	Chránička pre rúrku DN 16	m	120,000	0,54	64,80
131	M	2159623000008	Prísada do poteru 10 kg	ks	6,000	10,48	62,88
198	K	735311560	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	9,48	18,96
199	M	484650035900	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele, šxvxhl 446x341x89 mm, 7 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	2,000	225,25	450,50
200	M	551240011900	Set guľových kohútov pre, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	2,000	24,36	48,72
165	K	735311590	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	3,000	9,96	29,88
166	M	484650036200	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele, šxvxhl 596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	3,000	296,50	889,50
167	M	551240011900	Set guľových kohútov pre, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	3,000	24,36	73,08
129	K	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	1,000	10,23	10,23
130	M	484650041700	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 750, šxvxhl 800x705-885x110-160 mm, 6-9 okruhov, oceľový plech, biely	ks	1,000	101,92	101,92
169	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	3,000	10,90	32,70
170	M	484650041800	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, šxvxhl 950x715-895x110-150 mm, 9-12 okruhov, oceľový plech	ks	3,000	112,26	336,78
90	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,590	38,62	22,79
91	K	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,590	16,00	9,44
<b>D M</b>							<b>2 616,22</b>
<b>Práce a dodávky M</b>							
<b>D 23-M</b>							<b>2 616,22</b>
<b>Montáže potrubia</b>							
108	K	230180066r	Prepoj.potrubie dopúšťanie vody do UK (potrubie, prechodky, spoj.tvarovky, kotvenie, izolácia)	ks	1,000	236,55	236,55
109	K	MV	Murárske výpomoci	%	108,042	8,00	864,34
110	K	PM	Podružný materiál	%	74,536	5,00	372,68



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	190,442	6,00	1 142,65
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							786,43
112	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	ks	1,000	153,55	153,55
115	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	17,58	632,88



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

4-3 - UK - STROJOVNĀ

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**14 450,90**

DPH základná  
znížená

Základ dane  
0,00  
14 450,90

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
2 890,18

**Cena s DPH**

**v EUR**

**17 341,08**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-3 - UK - STROJOVNĀ**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>14 450,90</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>11 094,14</b>
713 - Izolácie tepelné	344,34
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	7,44
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	43,46
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1 198,49
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	6 972,39
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	955,33
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 572,69
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>1 665,90</b>
23-M - Montáže potrubia	1 665,90
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>1 690,86</b>



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiefu v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

4-3 - UK - STROJOVNÁ

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 450,90**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**11 094,14**

D 713

Izolácie tepelné

344,34

1	K	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,na tvarovky	ks	26,000	4,81	125,06
2	K	713483102	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 13 mm kurenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	m	30,000	3,88	116,40
3	M	2837741186	Izolácia potrubia 28x13 izolácia-trubica	m	34,000	1,76	59,84
4	K	713530710	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,01-0,015 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	1,000	37,29	37,29
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,386	1,30	4,40
6	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	3,386	0,40	1,35

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

7,44

7	K	721173204	Dopoj.rada odvedenie prepadu z PV k podlahe al.do kanál.	ks	1,000	7,44	7,44
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	----	-------	------	------

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

43,46

8	K	722171313.1	Dopoj.rada dopúšťanie vody do UK - úpravňa vody DAFI s vodomerom	ks	1,000	43,46	43,46
---	---	-------------	------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	-------

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

1 198,49

9	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	65,57	131,14
10	M	4849106330	Príslušenstvo vykurovania rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom DN25 Alpha2 60, držiak na stenu	ks	2,000	514,53	1 029,06
11	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	11,602	3,30	38,29

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

6 972,39

53	K	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000	8,47	8,47
58	M	9572213	Ventil s klobúčikom R 3/4, Pre membránové expanzné nádoby typ N 25 až N 50, menovitý tlak PN 10,	ks	1,000	24,07	24,07
54	M	484630005500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá	ks	1,000	43,99	43,99
55	K	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	17,62	17,62
56	M	484810008100	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 25, výkon 80/40 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,000	290,93	290,93
57	M	4849106248.0	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	ks	1,000	21,27	21,27
12	K	732351000	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kollami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	77,51	77,51
13	M	4847666250	Akum.zásobn.vykur.vody v spojení s tepelnými čerpadlami, 200L	ks	1,000	648,95	648,95
14	K	732460025.1	Montáž tepelného čerpadla monoblok bez chladenia 11 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	699,13	699,13
15	M	4847200005.1	Zostava TČ vzduch-voda, zás. TUV 300L, elektr.ohr.teleso, snímač teploty zás., vonk.teploty, diaľkové ovládanie, poistná skupina UK	ks	1,000	4 639,70	4 639,70
16	M	3899006620.1	Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10k, -30...125°C	ks	1,000	6,97	6,97



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	4849111350.1	Samostatne stojaca konzola pre vonk.jednotku	ks	1,000	84,91	84,91
18	M	4849111350.2	Beťonový základ pod stojankovú konzolu vonkajšej jednotky TČ /1,50x1,20x0,25/m	ks	1,000	56,77	56,77
19	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	1,000	112,95	112,95
20	M	3162154525.1	Dvojica izolovaných potrubí chladiva D16/10	m	5,000	7,72	38,60
21	M	3899009640.1	Montážna sada pre doplnkovú sadu	ks	1,000	87,15	87,15
22	M	3899015920.1	Príložný snímač teploty NTC 10 k, -30...125 °C	ks	1,000	6,97	6,97
23	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	68,660	1,10	75,53
24	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	68,660	0,45	30,90
<b>D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>							<b>955,33</b>
25	K	733151042	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	30,000	31,22	936,60
26	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,366	1,40	13,11
27	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	9,366	0,60	5,62
<b>D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.</b>							<b>1 572,69</b>
28	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	13,000	3,58	46,54
29	M	1220183	Guľový kohút DN25, PN25 s pákovým ovládačom	ks	12,000	7,66	91,92
30	M	08412100	Filter závitový, 1", mosadz	ks	1,000	48,89	48,89
31	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	2,000	4,65	9,30
32	M	4847263740	3cestný prepínací ventil 1", 230 V	ks	2,000	287,32	574,64
33	K	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	5,000	2,08	10,40
34	M	4848906830	ARMATURY PRE UZAVRETE SYSTEMY, Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	5,000	7,19	35,95
35	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	16,000	7,05	112,80
36	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	5,95	23,80
37	K	734296170	Montáž zmiešavacej sady so servopohonom	ks	2,000	4,91	9,82
38	M	4849228520r	Doplnková sada pre 1 VO so zmiešavačom aj s motorom	ks	2,000	298,85	597,70
39	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	15,618	0,25	3,90
40	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	15,618	0,45	7,03
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>1 665,90</b>
<b>D 23-M Montáže potrubia</b>							<b>1 665,90</b>
41	K	230180065r	Montáž rúrových dielov lisovaných z CU priemeru do D 28 mm	ks	22,000	6,05	133,10
42	M	1963306900	Medená tvarovka 4246 - prechod 28 mm - 1"	ks	22,000	1,49	32,78
43	M	1963306900.1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky	ks	1,000	47,28	47,28
44	K	MV	Murárske výpomoci	%	25,459	10,00	254,59
45	K	PM	Podružný materiál	%	85,813	5,00	429,07
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	128,180	6,00	769,08
<b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							<b>1 690,86</b>
47	K	HZS000113.1	Elektroinštalácia	ks	1,000	1 120,50	1 120,50
48	K	HZS000113.2	Drobný elektromateriál	ks	1,000	244,85	244,85
49	K	HZS000114.1	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla	ks	1,000	70,55	70,55
50	K	HZS000115.1	Vykurovacia skúška	hod	12,000	16,31	195,72
51	K	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	14,81	59,24



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a pristavba objektu DSS č. 84

Časť:

4-4 - ZTI

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 999,55

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

20 999,55

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 199,91

Cena s DPH

v EUR

25 199,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

a





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a pristavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-4 - ZTI**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**20 999,55**

HSV - Práce a dodávky HSV	4 387,28
1 - Zemné práce	2 076,08
2 - Zakladanie	137,02
4 - Vodorovné konštrukcie	123,65
8 - Rúrové vedenie	2 050,53
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	121,23
PSV - Práce a dodávky PSV	15 974,49
713 - Izolácie tepelné	407,51
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 551,97
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 458,91
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	9 556,10
M - Práce a dodávky M	93,85
23-M - Montáže potrubia	93,85
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	422,70



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-4 - ZTI**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**20 999,55**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 387,28
D	1		Zemné práce				2 076,08
222	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,000	36,62	366,20
185	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,720	16,92	316,74
186	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,720	0,93	17,41
187	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	13,440	1,49	20,03
224	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,200	8,08	58,18
188	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,680	3,15	33,64
189	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,080	23,22	234,06
190	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	15,120	68,11	1 029,82
D	2		Zakladanie				137,02
199	K	279100014r	3 x Prestup v základoch pre kanal.potrubia /200x200/ mm dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	m	1,800	47,66	85,79
200	K	279100015r	2 x Prestup v základoch pre kanal.potrubia /100x100/ mm dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	m	1,200	42,69	51,23
D	4		Vodorovné konštrukcie				123,65
191	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,360	36,80	123,65
D	8		Rúrové vedenie				2 050,53
192	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	51,000	0,47	23,97
193	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	51,000	1,39	70,89
194	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	1,000	3,29	3,29
201	K	871324024	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 160	m	26,000	0,79	20,54
202	M	286140003100	Rúra s dvojhrdlovou spojkou SN 12, DN 160 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,340	129,98	564,11
268	K	871354026	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200	m	26,000	0,89	23,14
269	M	286140003400	Rúra s dvojhrdlovou spojkou SN 12, DN 200 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,340	184,38	800,21
197	K	877313121r	Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny)	%	18,641	10,00	186,41
198	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	24,500	1,34	32,83
270	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	5,000	1,68	8,40
271	K	894431152	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	1,000	35,63	35,63
273	M	286610002400	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	52,76	52,76
274	M	286610027000	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	1,000	54,21	54,21



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
275	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	20,05	20,05
276	M	592240008600	Betónový poklop pre zaťaženie do 7 t pre revízne šachty DN 400	ks	1,000	154,09	154,09
<b>D 732 Ústredné kúrenie, strojovne</b>							<b>121,23</b>
237	K	732422000	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 výtlak 4 m rozpon 130 mm	ks	1,000	7,25	7,25
238	M	426150000400	Čerpadlo cirkulačné DN15	ks	1,000	113,98	113,98
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>15 974,49</b>
<b>D 713 Izolácie tepelné</b>							<b>407,51</b>
100	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	161,000	2,12	341,32
101	M	283310008300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	115,260	0,34	39,19
103	M	283310008400	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	36,720	0,38	13,95
102	M	283310008500	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	12,240	0,51	6,24
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,007	1,30	5,21
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	4,007	0,40	1,60
<b>D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>							<b>2 551,97</b>
203	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi	m	12,000	17,64	211,68
204	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	33,000	21,85	721,05
239	K	721171406	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) alebo ekvivalent	m	3,000	14,96	44,88
105	K	721171411	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (gufová odbočka dvojitá)	m	20,000	16,72	334,40
108	K	721171502	Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojné	m	7,000	10,42	72,94
109	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	2,000	11,32	22,64
107	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	2,000	20,79	41,58
205	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	15,000	5,51	82,65
206	M	367.045.16.1	Koleno PE: 45°, d=110mm	ks	15,000	5,10	76,50
207	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	18,000	6,89	124,02
208	M	368.045.16.1	Koleno PE: 45°, d=125mm	ks	18,000	7,04	126,72
211	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	8,000	6,89	55,12
212	M	286530140800	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/110 mm, GEBERIT	ks	3,000	11,11	33,33
213	M	286530140900	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/125 mm	ks	5,000	11,11	55,55
218	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	4,000	5,51	22,04
164	M	286530122500	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/75 mm, GEBERIT	ks	4,000	2,03	8,12
219	K	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	6,000	6,89	41,34
210	M	286530123200	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm, GEBERIT	ks	6,000	7,30	43,80
214	K	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	8,65	8,65
215	M	286530123800	Redukcia excentrická dlhá PE-HD, D 160/125 mm	ks	1,000	39,03	39,03
216	K	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	3,000	4,37	13,11
142	M	286530263800	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm	ks	3,000	15,02	45,06
217	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	4,000	5,51	22,04
19	M	2864700121	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	4,000	23,19	92,76
13	K	721180923r	Spojovací materiál kolena, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	5,209	5,00	26,05
14	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	9,000	2,42	21,78
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,000	2,67	21,36
17	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	3,95	19,75
20	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	5,000	11,61	58,05
21	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	38,700	0,74	28,64
22	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	24,886	1,00	24,89



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998721292	Vnútrotná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	24,886	0,50	12,44
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 458,91
147	K	722172903	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 20,2x2,9	m	113,000	4,36	492,68
148	M	286210000100	Rúra trojvrstvá bez ochrannej rúrky, D 20 mm, PE xb/AL/PEHD, kotúč 50 m	m	113,000	2,59	292,67
154	M	286580000800	Koleno 90°, DN/D 15/20	ks	44,000	3,88	170,72
163	M	286580001800	T-kus jednoznačný, DN/D 15/20	ks	14,000	6,40	89,60
149	K	722172906	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 25x3,7	m	36,000	4,95	178,20
150	M	286210001600	Rúra trojvrstvá, D 26 mm, PE xb/AL/PEHD, kotúč 50 m	m	36,000	6,42	231,12
159	M	286580001900	T-kus jednoznačný Mepla DN/D 20/26	ks	6,000	7,25	43,50
152	K	722172909	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	12,000	6,31	75,72
151	M	286210002000	Rúra trojvrstvá, D 32 mm, plastlinik, 5 m tyče,	m	12,000	8,89	106,68
155	M	286580001000	Koleno 90° DN/D 25/32	ks	4,000	7,28	29,12
156	M	286580002000	T-kus jednoznačný, DN/D 25/32	ks	2,000	8,93	17,86
157	M	286580005900	Redukcia DN/D 32/26	ks	4,000	5,13	20,52
225	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,12	4,24
226	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54
227	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,91	7,82
228	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	9,97	19,94
229	K	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	1,000	2,12	2,12
230	M	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet	ks	1,000	4,67	4,67
283	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	14,000	2,12	29,68
284	M	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR	ks	14,000	11,47	160,58
235	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	3,90	3,90
236	M	551210022100	Ventil poistný, 1"x2,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	23,65	23,65
233	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,91	3,91
234	M	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	25,79	25,79
43	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	19,340	5,00	96,70
27	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	9,000	6,08	54,72
171	M	612.293.00.5	Nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", L=5.2cm	ks	9,000	11,78	106,02
116	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	13,000	12,14	157,82
170	M	602.275.00.5	Dvojité nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", d1=16mm, L=5.2cm	ks	13,000	33,96	441,48
34	K	722221230	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	4,02	4,02
35	M	5511872690	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubním, 1", filtrom a vypúšťaním	ks	1,000	141,53	141,53
46	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	161,000	1,34	215,74
47	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	161,000	0,98	157,78
48	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	33,223	0,70	23,26
49	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	33,223	0,50	16,61
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				9 556,10
240	K	725119308	Montáž záchodovej misy závesnej s zvislým odpadom	ks	5,000	22,94	114,70
241	M	642340000200	Závesné WC keramické, rozmer 360x715x480 mm, VARIO odpad, keramika	ks	5,000	190,07	950,35
52	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	37,36	186,80
53	M	5513005458	Duofix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent	ks	5,000	383,63	1 918,15
242	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	26,87	161,22



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
243	M	642110000100	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	ks	2,000	61,95	123,90
277	M	642110000100:1	Umývadlo keramické, pre telesne postihnutých	ks	4,000	52,75	211,00
178	K	725241111r	Montáž - žlabu sprchového	ks	4,000	40,35	161,40
180	M	552240001200	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50FV.0/90, DN 50, (0,8 l/s), dl. 900 mm, zvislý odtok, zabudovanie do plochy, stavebná výška 130 mm	ks	4,000	390,33	1 561,32
244	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	ks	1,000	42,95	42,95
245	M	554230000100	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová HLBOOKÁ, rozmer 900x900 mm, hĺbka 210 mm	ks	1,000	167,35	167,35
246	K	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	5,000	42,51	212,55
247	M	5548443200	Sprchové dverka 900 rozmer 880-940cm	ks	5,000	181,27	906,35
262	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	8,000	2,79	22,32
261	M	552380009100	Madlo do sprchy s držiakom sprchy pre telesne postihnutých, priemer 30 mm, rozmer 762x762 mm, matná antikorová oceľ	ks	4,000	80,15	320,60
263	M	552380009900	Držadlo k WC ľavé pre telesne postihnutých, rozmer 850x850 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ	ks	4,000	79,60	318,40
264	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	13,81	41,43
265	M	552310000400	Kuchynský drez nerezový do dosky s odkvapkavacou plochou, 860x435 mm, hĺbka 150 mm, sifón	ks	3,000	45,65	136,95
250	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	6,000	6,46	38,76
251	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	6,000	51,18	307,08
266	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	3,000	10,73	32,19
267	M	551450000100	Batéria drezová 1/2"x 150 mm, so spodným výtokom, mosadz	ks	3,000	33,08	99,24
253	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000	2,92	14,60
254	M	SP0001651	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz	ks	5,000	54,20	271,00
255	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	5,000	2,37	11,85
256	M	5513006810	Sprchová sada	ks	5,000	62,13	310,65
181	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	6,000	6,32	37,92
182	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	6,000	7,62	45,72
257	K	725869301.1	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000	6,32	31,60
258	M	5516119100	Uzávierka zápachová C 6/4"	ks	5,000	10,14	50,70
118	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	3,000	6,95	20,85
119	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast	ks	3,000	13,14	39,42
81	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	5,000	5,74	28,70
176	M	551620013200	Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sifón, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a prívzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	ks	5,000	112,16	560,80
279	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	6,35	6,35
280	M	551620003100	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, s krytom odtoku, pripájacie hrdlo z PE-HD d 50 mm, s guľovým kĺbom	ks	1,000	21,55	21,55
83	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	5,51	5,51
84	M	4849110100	Sada odtokového lievika HL 21 alebo ekvivalent	ks	1,000	25,80	25,80
85	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	95,180	0,30	28,55
86	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	95,180	0,10	9,52

D M

Práce a dodávky M

93,85



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 23-M			Montáže potrubia				93,85
97	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	2,000	6,05	12,10
278	M	605.559.00.5	Prechod Geberit Mepla s vnútorným závitom: d=40mm, Rp=1 1/2"	ks	2,000	13,83	27,66
174	M	603.537.00.5	Prechod Geberit Mepla s vonkajším závitom: d=26mm, R=1"	ks	1,000	10,64	10,64
281	K	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	11,07	11,07
282	M	286220031000	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	32,38	32,38
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				422,70
99	K	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	14,09	422,70



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiefu v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

4-5 - VZT

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Vladimír Pílnik

Poznámka:

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 554,04</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	10 554,04	20,00%	2 110,81	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>12 664,85</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

ka





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-5 - VZT**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>10 554,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 150,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 150,40
PSV - Práce a dodávky PSV	6 930,19
713 - Izolácie tepelné	533,68
769 - Montáže vzduchotechnických zariad.	6 396,51
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	293,46
M - Práce a dodávky M	1 398,55
21-M - Elektromontáže	1 398,55
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	781,44



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

4-5 - VZT

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 554,04**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 150,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 150,40

128	K	971036009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t	cm	1 100,000	0,56	616,00
129	K	971036011	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	750,000	0,65	487,50
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,760	8,90	15,66
3	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,760	6,23	10,96
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,760	11,52	20,28

D PSV Práce a dodávky PSV 6 930,19

D 713 Izolácie tepelné 533,68

98	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	21,300	4,27	90,95
99	M	azf1526	32-99 / EA-AL izolácia-pás (samolepiaca s hliníkovou fóliou ALS)	m2	21,300	20,34	433,24
100	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,270	27,68	7,47
101	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,270	7,48	2,02

D 769 Montáže vzduchotechnických zariad. 6 396,51

117	K	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	10,500	4,01	42,11
118	M	429810000700	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	10,500	7,46	78,33
56	K	769021012	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	8,550	4,64	39,67
57	M	429810000900	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	8,550	9,25	79,09
109	K	769021220	Montáž ohybnej PVC hadice priemeru 100-130 mm	m	150,000	3,05	457,50
110	M	429840010500	Hadica ohybná PVC 102mm	m	105,000	4,04	424,20
111	M	429840010600	Hadica ohybná PVC 127mm	m	45,000	4,88	219,60
121	K	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	5,98	17,94
122	M	429850008300	Koleno KS 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	12,08	12,08
123	M	429850008500	Koleno KS 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	15,44	30,88
102	K	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	3,18	12,72
112	M	429850015200	Záslepka DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	1,46	2,92
113	M	429850015300	Záslepka DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	1,54	3,08
94	K	769021385	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	8,000	6,02	48,16
95	M	429850018500	Prechod symetrický DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	8,000	7,30	58,40
119	K	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	5,64	5,64
120	M	429850010800	T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	12,63	12,63
96	K	769025000r	Montáž rozdeľovacieho boxu	ks	3,000	13,94	41,82
97	M	3664580r	box 200/7x100, univerzálny	ks	2,000	87,67	175,34
108	M	36645801	box 200/7x125, univerzálny	ks	1,000	104,46	104,46
59	K	769025066	Montáž límiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	4,000	9,94	39,76
60	M	429760009100	Timič hluku pre kruhové potrubie 250/900	ks	4,000	87,34	349,36



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	769035096	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	2,000	3,82	7,64
127	M	429720209700	Mriežka krycia kruhová, priemer 250 mm	ks	2,000	16,67	33,34
85	K	769037024	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	ks	11,000	4,06	44,66
86	M	429720342800	Ventil tanierový, prírodný 100	ks	11,000	7,45	81,95
114	K	769037027	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 125 mm	ks	5,000	4,29	21,45
116	M	429720345500	Ventil tanierový, odvodný 125	ks	5,000	4,38	21,90
80	K	769043039	Montáž elektrického ohrievača pre kruhové potrubie 250-315 mm	ks	2,000	43,94	87,88
81	M	429420007100	Ohrievač elektrický pre kruhové potrubie 250	ks	2,000	176,09	352,18
124	K	769052030	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 600 m3/h	ks	1,000	223,86	223,86
125	M	429530016000	Jednotka rekuperačná 650 m3/hod	ks	1,000	2 742,47	2 742,47
73	K	769071289	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	82,940	2,48	205,69
74	M	311870018000	Nosné a montážne prvky - kotva	ks	50,000	2,03	101,50
75	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	61,802	1,70	105,06
7	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	61,802	1,80	111,24

**D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 293,46**

105	K	360410179r	Montáž čidla kvality vzduchu	ks	2,000	7,73	15,46
106	M	7278390	čidlo kvality vzduchu pre jedn.	ks	1,000	256,30	256,30
107	M	4258404t	Dotykový regulátor so vstavanou digitálnou reguláciou	ks	1,000	21,70	21,70

**D M Práce a dodávky M 1 398,55**

**D 21-M Elektromontáže 1 398,55**

24	K	210800101r	elektroinštalačné práce + materiál		1,000	1 398,55	1 398,55
----	---	------------	------------------------------------	--	-------	----------	----------

**D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 781,44**

10	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	11,86	118,60
77	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	244,85	244,85
78	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	352,75	352,75
79	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	16,31	65,24



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odsťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

4-6 - Vodovodná a kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Poznámka:

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 347,44</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	7 347,44	20,00%	1 469,49	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>8 816,93</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-6 - Vodovodná a kanalizačná prípojka**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>7 347,44</b>
1 - Zemné práce	131,03
4 - Vodorovné konštrukcie	22,20
HSV - Práce a dodávky HSV	7 073,87
8 - Rúrové vedenie	4 849,05
99 - Presun hmôt HSV	2 224,82
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
M - Práce a dodávky M	100,53
23-M - Montáže potrubia	95,64
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	4,89
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	19,81



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-6 - Vodovodná a kanalizačná prípojka**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 347,44**

D	1	Zemné práce					131,03
94	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,000	16,92	67,68
95	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,000	0,93	3,72
96	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	1,400	3,71	5,19
97	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,400	6,52	9,13
98	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,400	0,66	0,92
99	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,600	3,15	8,19
100	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,800	14,58	11,66
101	M	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 N	m3	0,960	25,56	24,54

D	4	Vodorovné konštrukcie					22,20
102	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,600	37,00	22,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 073,87
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	8	Rúrové vedenie					4 849,05
78	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	24,24	24,24
63	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	3,000	0,47	1,41
64	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	3,000	1,39	4,17
65	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	1,000	3,29	3,29
92	K	871354026	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200	m	5,000	0,89	4,45
93	M	286140003400	Rúra Acaro PP SW - s dvojhrdlovou spojkou SN 12, DN 200 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	184,38	184,38
62	K	877313121r	Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny)	%	44,082	10,00	440,82
80	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	1,000	5,90	5,90
81	M	2860015200	Korugovana IN Situ odbočka DN 200	ks	1,000	25,90	25,90
73	K	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,000	21,51	21,51
74	M	4222520209	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"-32	ks	1,000	63,07	63,07
75	M	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2"	ks	1,000	69,21	69,21
71	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	45,01	45,01
72	M	7531182	Vodárenské armatúry Univerzálne navrtávacie pás závitový výstup DN 100-1"	ks	1,000	120,54	120,54
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	24,500	1,34	32,83
69	K	893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	22,83	22,83
70	M	2866111411.	Kompletná vodomerná plastová šachta s plast.pokloпом	ks	1,000	518,75	518,75



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	2,85	2,85
107	M	286610047400	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ300 s poklopom, DN 300, výška 1,7m, EKODREN	ks	1,000	246,82	246,82
103	K	894170055	Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu	ks	1,000	19,41	19,41
104	M	RWNE1X00	Nádrž NEO, objem 10000 l, podzemná, DAKSYS	ks	1,000	2 656,00	2 656,00
89	K	894431152	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	1,000	35,63	35,63
88	M	286610001800	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	41,14	41,14
91	M	286610027000	Predĺženie DN 400, dĺžka 1,5 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	1,000	54,21	54,21
82	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	20,05	20,05
86	M	592240008600	Betónový poklop pre zaťaženie do 7 t pre revízne šachty DN 400	ks	1,000	154,09	154,09
76	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	14,45	14,45
77	M	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	16,09	16,09
D	99		Presun hmôt HSV				2 224,82
39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	79,800	27,88	2 224,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	M		Práce a dodávky M				100,53
D	23-M		Montáže potrubia				95,64
66	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	93,12	93,12
67	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	9,000	0,28	2,52
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				4,89
42	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	8,000	0,46	3,68
43	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDA - KANALIZACIA, 1 kotúč=500m	m	5,000	0,17	0,85
68	M	283230008100	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	3,000	0,12	0,36
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				19,81
44	K	HZS000214r	Inžiniersku činnosť, rozkopávkové povolenie vybavuje investor (ak nie je dohodnuté inak)	ks	1,000	19,81	19,81



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odšťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-7 - Dažďová kanalizácia**

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>12 712,11</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 712,11	20,00%	2 542,42
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>15 254,53</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odstaňovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-7 - Dažďová kanalizácia**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Vladimír Pilník

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**12 712,11**

1 - Zemné práce

3 117,43

4 - Vodorovné konštrukcie

501,72

HSV - Práce a dodávky HSV

8 739,15

8 - Rúrové vedenie

6 514,33

99 - Presun hmôt HSV

2 224,82

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

248,36

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

105,45

23-M - Montáže potrubia

95,64

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

9,81

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odsťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-7 - Dažďová kanalizácia**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Pilník

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**12 712,11**

D 1		Zemné práce		3 117,43			
105	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,600	9,99	215,78
94	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	87,200	16,92	1 475,42
95	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	87,200	0,93	81,10
96	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	40,360	3,71	149,74
97	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,360	6,52	263,15
98	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,360	0,66	26,64
99	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,640	3,15	181,57
100	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,000	14,58	233,28
101	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	19,200	25,56	490,75

D 4		Vodorovné konštrukcie		501,72			
102	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,560	37,00	501,72

D HSV		Práce a dodávky HSV		8 739,15			
-------	--	---------------------	--	----------	--	--	--

D 8		Rúrové vedenie		6 514,33			
78	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	24,24	24,24
109	K	871324024	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 160	m	100,000	0,79	79,00
110	M	286140003100	Rúra s dvojhrdlovou spojkou SN 12, DN 160 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	16,700	129,98	2 170,67
92	K	871354026	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200	m	15,000	0,89	13,35
93	M	286140003400	Rúra dvojhrdlovou spojkou SN 12, DN 200 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	184,38	553,14
62	K	877313121r	Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny)	%	58,563	11,24	658,01
111	K	877354030	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	1,000	4,18	4,18
112	M	286540118300	Odbočka 45°, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	22,03	22,03
80	K	877370320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm	ks	1,000	5,90	5,90
81	M	2860015200	Korugovaná IN Situ odbočka DN 200	ks	1,000	25,90	25,90
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	24,500	1,34	32,83
106	K	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	2,85	2,85
107	M	286610047400	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ300 s poklopom, DN 300, výška 1,7m, EKODREN	ks	1,000	246,82	246,82
103	K	894170055	Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu	ks	1,000	19,41	19,41
104	M	RWNE1X00	Nádrž objem 10000 l, podzemná	ks	1,000	2 656,00	2 656,00

D 99		Presun hmôt HSV		2 224,82			
39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	79,800	27,88	2 224,82

D 721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia		248,36			
-------	--	----------------------------------	--	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	4,000	62,09	248,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	M	Práce a dodávky M				105,45
	D	23-M	Montáže potrubia				95,64
66	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	93,12	93,12
67	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	9,000	0,28	2,52
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				9,81
42	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	18,000	0,46	8,28
43	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDA - KANALIZACIA, 1 kotúč=500m	m	9,000	0,17	1,53
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odstahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-8 - Elektroinštalácia a bleskozvod**

JKSO:

Miesto: Ladomerská Vieska

KS:

Dátum: 16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

**27 588,65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	27 588,65	20,00%	5 517,73

Cena s DPH

v EUR

**33 106,38**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

ka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odst'ahovanie z kaštiela v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-8 - Elektroinštalácia a bleskozvod**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**27 588,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 538,28

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

717,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 646,58

99 - Presun hmôt HSV

173,90

M - Práce a dodávky M

21 605,65

21-M - Elektromontáže

21 605,65

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

444,72



# ROZPOČET

Stavba:

DSS Ladomerska Vieska Odsťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske

Objekt:

02 - Stavebne úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č. 84

Časť:

**4-8 - Elektroinštalácia a bleskozvod**

Miesto:

Ladomerská Vieska

Dátum:

16. 2. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Pilník

Zhotoviteľ:

ZUS servis s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**27 588,65**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 538,28
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				717,80
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	74,000	9,70	717,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 646,58
2	K	974029121	Vysekanie rýh v murive do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	1 480,000	3,00	4 440,00
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,960	11,52	34,10
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	88,800	0,37	32,86
5	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,960	8,97	26,55
6	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,800	1,00	14,80
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	2,960	33,20	98,27
D	99		Presun hmôt HSV				173,90
8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,588	31,12	173,90
D	M		Práce a dodávky M				21 605,65
D	21-M		Elektromontáže				21 605,65
9	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-23, uložená pod omietkou	m	1 480,000	1,08	1 598,40
10	M	345710011000	Rúrka ohybná PVC 2323 H100 D 23	m	1 480,000	1,13	1 672,40
11	K	210010313	Krabica (acedur) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	20,000	3,33	66,60
12	M	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom ACEDUR	ks	20,000	4,05	81,00
13	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	250,000	5,13	1 282,50
14	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm	ks	250,000	2,18	545,00
15	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	1,94	19,40
16	M	345340004500	Prístroj spínača	ks	10,000	4,41	44,10
17	M	345350001500	Kryt spínača tlačidlový	ks	10,000	1,79	17,90
18	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	10,000	1,08	10,80
19	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	32,000	2,55	81,60
20	M	345330003300	Prístroj prepínača radenie 5	ks	32,000	4,07	130,24
21	M	345350001800	Kryt spínača delený	ks	32,000	0,98	31,36
22	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	32,000	1,08	34,56
23	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	15,000	2,22	33,30
24	M	345330003000	Prístroj prepínača radenie 6	ks	15,000	3,39	50,85
25	M	345350001700	Kryt spínača	ks	15,000	0,51	7,65
26	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	15,000	1,08	16,20
27	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	9,000	2,51	22,59
28	M	345330003100	Prístroj prepínača radenie 7	ks	9,000	6,78	61,02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	345350001800	Kryt spínača delený	ks	9,000	0,98	8,82
30	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	9,000	1,08	9,72
31	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	6,11	30,55
32	M	345510005600	Zásuvka 16A,230V,IP54	ks	5,000	6,18	30,90
33	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	90,000	6,66	599,40
34	M	345510005601	Zásuvka dvojita 16A,230V, IP20	ks	90,000	5,46	491,40
35	K	210111042	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 400 V, 10 A 2P + Z	ks	2,000	3,05	6,10
36	M	345540009100	Zásuvka 400V,16A,IP54	ks	2,000	3,86	7,72
37	K	210160291	Montáž a dodávka rozvádzača RH s prístrojmi - podľa PD	ks	1,000	1 540,48	1 540,48
38	K	210160292	Montáž a dodávka podružného rozvádzača R1 s prístrojmi - podľa PD	ks	1,000	378,75	378,75
39	K	210201011	Montáž a zapojenie svietidla nástenného	ks	12,000	5,39	64,68
40	M	348120001201	Svietidlo nastené LED 25W,230V,IP43	ks	10,000	33,19	331,90
41	M	348120001202	Svietidlo nastené LED 25W,230V,IP20	ks	2,000	20,67	41,34
42	K	210203051	Montáž a zapojenie svietidla stropného	ks	40,000	9,79	391,60
43	M	348130002400	Svietidlo stropné LED 25W,230V,IP43	ks	10,000	124,84	1 248,40
44	M	348130002401	Svietidlo stropné LED 25W,230V,IP20	ks	30,000	38,06	1 141,80
45	K	210203059	Montáž a zapojenie LED panelu stropného	ks	31,000	4,72	146,32
46	M	348130002200	Svietidlo stropné panel LED 40W,230V,IP20	ks	31,000	58,19	1 803,89
47	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	200,000	2,10	420,00
48	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	200,000	1,05	210,00
49	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	10,000	1,05	10,50
50	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	9,420	1,05	9,89
51	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici, pre vonkajšie práce	ks	1,000	21,71	21,71
52	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm	ks	1,000	3,81	3,81
53	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	19,64	19,64
54	K	210222050	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	10,000	0,73	7,30
55	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	10,000	0,58	5,80
56	K	210222102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	150,000	1,64	246,00
57	M	354410033000	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	150,000	0,85	127,50
58	K	210222110	Podpery vedenia FeZn pod krytinu na svahu PV12-13, pre vonkajšie práce	ks	150,000	1,64	246,00
59	M	354410032700	Podpera vedenia FeZn pod škridľovú strechu označenie PV 12	ks	150,000	0,85	127,50
60	K	210222204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30, pre vonkajšie práce	ks	4,000	5,84	23,36
61	M	354410023100	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	4,000	5,72	22,88
62	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	20,000	1,64	32,80
63	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	20,000	0,37	7,40
64	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	10,000	2,33	23,30
65	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	10,000	0,93	9,30
66	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	10,000	2,33	23,30
67	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	10,000	1,09	10,90
68	K	210222280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	20,000	11,74	234,80
69	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	10,000	13,26	132,60
70	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 100,000	0,39	429,00
71	M	341110000700	Kábel medený CYKYLo-J 3x1,5	m	900,000	0,59	531,00
72	M	341110000701	Kábel medený CYKYLo-O 3x1,5	m	100,000	0,59	59,00
73	M	341110000702	Kábel medený CYKY-O 3x1,5	m	100,000	0,59	59,00
74	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 050,000	0,42	441,00
75	M	341110000801	Kábel medený CYKLo-J 3x2,5	m	1 000,000	1,09	1 090,00
76	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	1,10	55,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	20,000	0,45	9,00
78	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	20,000	1,01	20,20
79	K	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	80,000	0,51	40,80
80	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	80,000	1,59	127,20
81	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000	0,57	28,50
82	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	50,000	2,60	130,00
83	K	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	80,000	0,69	55,20
84	M	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	80,000	3,77	301,60
85	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	50,000	0,88	44,00
86	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	50,000	6,44	322,00
87	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,37	18,50
88	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	50,000	0,76	38,00
89	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,51	15,30
90	M	341310009300	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	30,000	1,92	57,60
91	K	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	20,000	0,67	13,40
92	M	341310009400	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	20,000	3,00	60,00
93	K	210810023	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	m	50,000	1,39	69,50
94	M	341110006200	Kábel medený 1-CYKY 4x35 mm2	m	50,000	18,39	919,50
95	K	PPV000116	Drobný inštalačný materiál a práca	%	122,763	5,00	613,82
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							444,72
96	K	HZS000114	Revízná správa	hod	24,000	18,53	444,72



		Realizačný a čí																		
Projektmanager		Zákazník																	Dodáv	
Vedúci tímu:		Domov sociálnych služieb ( Ladomerská Vieska )																	ZUS	
meno: Ing. Slavomír Pilník																			Prien	
telefón: 0902907011																				
Projekt : Stavebné úpravy objektu DSS č. 84 a objektu „Dankov dom“ v rámci																				
Rok																				
Mesiac																				
Týždeň																				
Popis		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																		
Celk.C bez DPH																				
DSS Ladomerská Vieska Odšťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske		1 078 001,94 €																		
1 Stavebné úpravy a prístavba rampy objektu DSS - Dankovho domu		345 655,97 €																		
Architektúra		277 429,51 €																		
HSV - Práce a dodávky HSV																				
1 - Zemné práce																				
2 - Zakladanie																				
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie																				
4 - Vodorovné konštrukcie																				
5 - Komunikácie																				
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																				
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				
99 - Presun hmôt HSV																				
PSV - Práce a dodávky PSV																				
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti																				
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny																				
713 - Izolácie tepelné																				
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety																				
762 - Konštrukcie tesárske																				
763 - Konštrukcie - drevostavby																				
764 - Konštrukcie klampárske																				
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé																				
766 - Konštrukcie stolárske																				
767 - Konštrukcie doplnkové kovové																				
771 - Podlahy z dlaždíc																				
776 - Podlahy povlakové																				
777 - Podlahy syntetické																				
781 - Dokončovacie práce a obklady																				
783 - Nátery																				
784 - Dokončovacie práce - maľby																				
793 - Zariadenia pracovní a čistiarní - nie je predmetom tohto VO																				
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby																				
UK		16 002,30 €																		
UK - STROJOVNÁ		14 276,11 €																		
ZTI		17 558,68 €																		
Vzduchotechnika		3 931,69 €																		
Elektroinštalácia a bleskozvod		16 457,68 €																		
2 Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba objektu DSS č.84		732 345,97 €																		
Architektúra		617 163,25 €																		
HSV - Práce a dodávky HSV																				
1 - Zemné práce																				
2 - Zakladanie																				
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie																				
4 - Vodorovné konštrukcie																				
5 - Komunikácie																				
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																				
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				
99 - Presun hmôt HSV																				
PSV - Práce a dodávky PSV																				
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti																				
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny																				
713 - Izolácie tepelné																				
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia																				
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety																				
762 - Konštrukcie tesárske																				
763 - Konštrukcie - drevostavby																				
764 - Konštrukcie klampárske																				
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé																				
766 - Konštrukcie stolárske																				
767 - Konštrukcie doplnkové kovové																				
771 - Podlahy z dlaždíc																				
775 - Podlahy výškové a parketové																				
776 - Podlahy povlakové																				
777 - Podlahy syntetické																				
781 - Dokončovacie práce a obklady																				
784 - Dokončovacie práce - maľby																				
793 - Zariadenia pracovní a čistiarní - nie je predmetom tohto VO																				
M - Práce a dodávky M																				
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a vah																				
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby																				
UK		21 530,03 €																		
UK - STROJOVNÁ		14 450,90 €																		
ZTI		20 999,55 €																		
Vzduchotechnika		10 554,04 €																		
Vodovodná a kanalizačná prípojka		7 347,44 €																		
Dážďová kanalizácia		12 712,11 €																		
Elektroinštalácia a bleskozvod		27 568,65 €																		
Odovzdanie a prevzatie staveniska																				
Dátum: 16.02.2022		Poznámka:																		
Podpis:																				
Ing. Slavomír Pilník																				



Pracovný harmonogram


Objaviteľ

servis s.r.o.

Právnymosť 12, Žiar nad Hronom

Projekt: „Odstaňovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“

20..

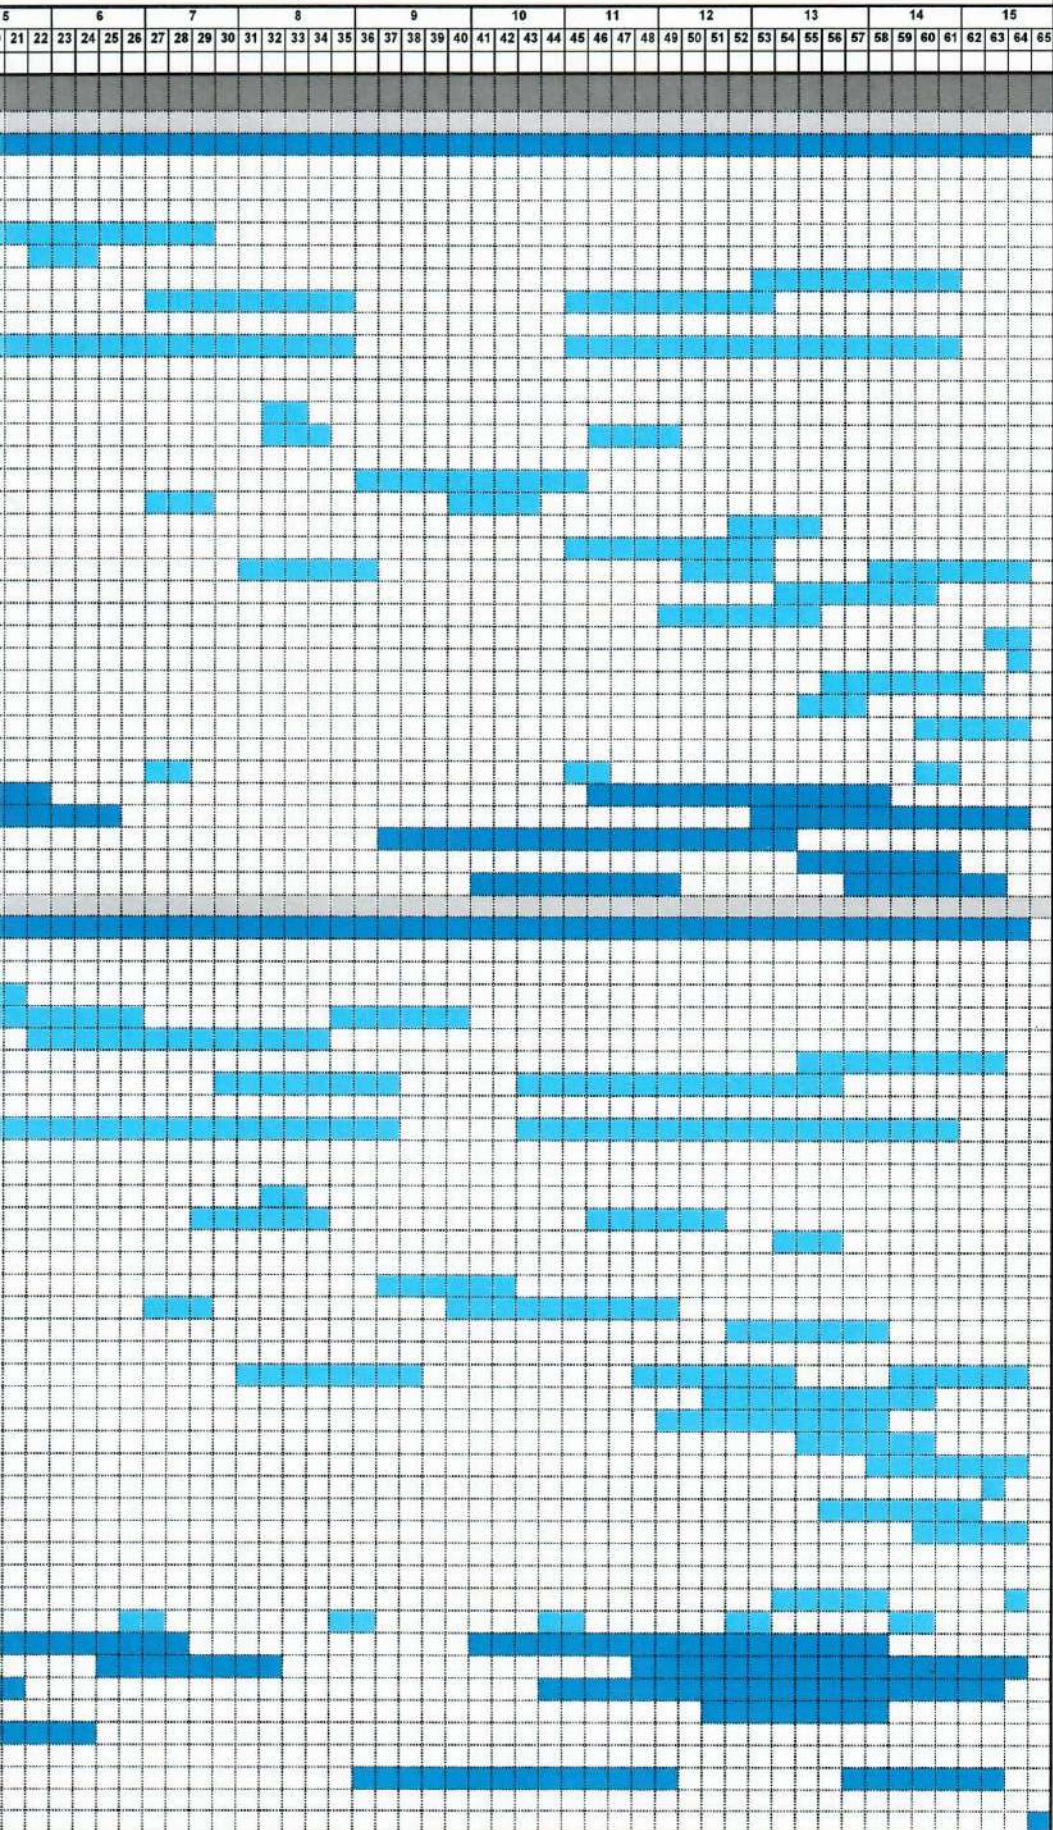





**ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovensko**  
IČO: 36662780 DIČ: 2022228978 IČ DPH: SK2022228978

## ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH NA PREDMET ZMLUVY

Ako navrhovateľ týmto uvádzam nasledovný zoznam subdodávateľov k vyhlásenému návrhu na uzavretie zmluvy s názvom: **Stavebné úpravy objektu DSS č. 84 a objektu „Dankov dom“ v rámci projektu „Odst'ahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“.**

Por. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo)	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo	Realizované práce	Hodnota plnenia vyjadrená v percentách (%) k ponukovej cene	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1	OMNIA SVK s.r.o.	44 865 155	Stavebno-montážne a inštaláčne práce	40	Andrej Murín - konateľ, Ľudovíta Štúra 529, Hliník nad Hronom 966 01, [REDACTED] Zápis RPVS č.vl.: 2806
2	I.K.M. REALITY – STAVING Banská Bystrica, a.s.	36 018 741	Stavebno-montážne a inštaláčne práce	20	Ing. Pavel Fekiač – predseda, Námestie Slobody 1898/15, Zvolen 960 01 Zápis RPVS č.vl.: 6693, [REDACTED] Zápis UVO – ZHS: 2020/2-PO-F2270

V Žiar nad Hronom 28.03.2022

Potvrdenie štatutárnym orgánom :  
Ing. Pilník Slavomír, konateľ ZUS servis s.r.o.



ZUS servis s.r.o.  
Priemyselná 12  
965 63 Žiar nad Hronom

tel.: +421 902 907 011

e-mail: [spilnik\\_zus@zsnp.sk](mailto:spilnik_zus@zsnp.sk)  
[www.zus-servis.sk](http://www.zus-servis.sk)

IČO: 36 662 780  
IČ DPH: SK2022228978







**VÚB BANKA**

0000004580367551Z0098250322001

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25  
 Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa  
 Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155  
 BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Obchodné miesto:  
 Banková prevádzka  
 Mlynské nivy 1  
 82990 Bratislava

(ďalej len "VÚB, a.s." alebo "banka")

a

**Majiteľ účtu:**

Obchodné meno:

ZUS SERVIS, S.R.O.

Sídlo:

PRIEMYSELNÁ 650/12

96501 ŽIAR NAD

HRONOM, SLOVENSKO

IČO / rodné číslo:

36662780

Číslo klienta:

36662780

Zaregistrovaný:

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA

Dokument:

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA ODD:SRO,VL.Č.11957/S

Konajúca prostredníctvom:

SLAVOMÍR PILNIK

Daňový rezident

Číslo telefónu:

0

Fax:

E-mail:

SPILNIK\_ZUS@ZSNP.SK

Ročný obrat v EUR:

 do 100 000    do 1 mil.    do 3,3 mil.    do 33 mil.    nad 33 mil.

(ďalej len "Majiteľ účtu" alebo "Klient")

(VÚB, a.s. a Majiteľ účtu ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivito ako „zmluvná strana“)

uzatvárajú podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  
 znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov

**Zmluvu o bežnom účte****Transparentný účet**

(ďalej len „zmluva“)

**Predmet zmluvy:**

- a) otvorenie a vedenie bežného účtu podľa zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a. s., pre depozitné produkty v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s., Podnikatelia a iné právnické osoby.
- b) Zverejnenie platobných transakcií realizovaných na bežnom účte a ďalších informácií o bežnom účte (ďalej len „údaje“) v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve na internetovej stránke <https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty> (ďalej len „internetová stránka“) s bezplatným a nepretržitým prístupom tretích osôb, a to za účelom preukázania transparentnosti získavania a používania peňažných prostriedkov vedených na bežnom účte.

**Produkty a služby zriadené v rámci Transparentného účtu:****Bežný účet:**

Číslo:

[REDACTED]

Mena: EUR

Názov bežného účtu pre účely zverejnenia: **DSS 84 LADOMERSKÁ VIESKA****Výpisy z bežného účtu:**

Spôsob poskytnutia výpisov:

DO INTERNET BANKINGU

Cyklus výpisov:

MESAČNE K ULTIMU MESIACA

Jazyk výpisov:

SLOVENSKÝ



### Závěrečné ustanovenia:

- a) Časť obsahu tejto zmluvy je určená Všeobecnými obchodnými podmienkami VÚB, a. s. pre depozitné produkty a Cenníkom VÚB, a.s., Podnikatelia a iné právnické osoby (ďalej len „Cenník VÚB, a.s.“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Majiteľ účtu podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že sa s dokumentmi uvedenými v predchádzajúcej vete oboznámil, porozumel im a súhlasí s ich obsahom. Pokiaľ Majiteľ účtu nepožiadala o zaslanie Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty a Cenníka VÚB, a.s. elektronicky, potvrdzuje podpisom tejto zmluvy ich prevzatie v listinnej podobe.
- b) Majiteľ účtu určí v Podpisovom vzore osoby oprávnené disponovať s účtom a preberať výpisy z účtu. Zverejňovanie údajov na internetovej stránke nemá vplyv na službu poskytovania výpisov z bežného účtu v zmysle podmienok dojednaných podľa tejto zmluvy.
- c) Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje, že prostriedky, s ktorými bude realizovať jednotlivé obchody s hodnotou najmenej 15 tis. EUR na tomto účte sú jeho vlastníctvom. Tento účet bude zároveň používať na vklady hotovostí zo svojej obchodnej alebo inej činnosti, za účelom ktorej Majiteľ účtu ako subjekt vznikol, realizované vlastnými zamestnancami alebo zmluvnými partnermi.
- d) VÚB, a.s. zverejňuje údaje na internetovej stránke v nasledovnom rozsahu: názov bežného účtu pre účely zverejnenia, číslo bežného účtu, zostatok na bežnom účte, suma platobnej transakcie, dátum zaúčtovania platobnej transakcie, meno a priezvisko alebo názov platiteľa, meno a priezvisko alebo názov príjemcu, v prípade platobnej transakcie inej ako prevod aj uvedenie typu platobnej transakcie ako je vklad, výber alebo platba platobnou kartou; v prípade typu platobnej transakcie platba platobnou kartou aj informácia o mieste realizácie platobnej transakcie, v prípade poplatku informácia o type poplatku, variabilný symbol a text účtovného zápisu, ak je súčasťou platobnej transakcie (poznámka, resp. informácia pre prijímateľa).
- e) VÚB, a.s. sa zaväzuje zverejniť názov bežného účtu pre účely zverejnenia, číslo bežného účtu a zostatok na bežnom účte na internetovej stránke bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však nasledujúci Bankový deň odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. VÚB, a.s. sa v lehote podľa predchádzajúcej vety súčasne zaväzuje zverejňovať všetky ostatné údaje podľa písm. d) zmluvy vo vzťahu ku všetkým platobným transakciám zaúčtovaným podľa poradia odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- f) VÚB, a.s. aktualizuje údaje podľa písm. d) zmluvy vo vzťahu ku všetkým platobným transakciám bezodkladne po zaúčtovaní platobnej transakcie, najneskôr však nasledujúci Bankový deň po dni zaúčtovania platobnej transakcie. Údaj o názve bežného účtu pre účely zverejnenia VÚB, a.s. aktualizuje bezodkladne po vykonaní zmeny názvu spôsobom podľa písm. g) tejto zmluvy, najneskôr však nasledujúci Bankový deň od tohto momentu. Údaj o zostatku na bežnom účte sa aktualizuje bezodkladne po zaúčtovaní platobnej transakcie, ktorá má priamy vplyv na zmenu výšky zostatku na bežnom účte, najneskôr však nasledujúci Bankový deň od tohto momentu. V prípade, ak od momentu poslednej aktualizácie údaju o zostatku na bežnom účte budú súčasne zaúčtované viaceré platobné transakcie naraz, prípadne budú zaúčtované v krátkom časovom slede za sebou, VÚB, a.s. si vyhradzuje právo zverejniť len jeden údaj o zostatku na bežnom účte, a to údaj o aktuálnom zostatku na bežnom účte k momentu jeho zverejnenia. Údaj o zostatku na bežnom účte sa vždy zverejňuje s uvedením dátumu a času, ku ktorému sa zverejňuje.
- g) O zmenu názvu bežného účtu pre účely zverejnenia môže Majiteľ účtu požiadať prostredníctvom ktoréhokoľvek Obchodného miesta VÚB, a.s., prípadne iným spôsobom, napríklad prostredníctvom služieb Nonstop banking, ak to tieto služby umožňujú. Zmena názvu bežného účtu pre účely zverejnenia sa považuje za vykonanú momentom doručenia súhlasného prejavu vôle s vykonaním tejto zmeny zo strany VÚB, a.s. Majiteľovi účtu. Majiteľ účtu záväzne vyhlasuje, že použitím zvoleného názvu bežného účtu pre účely zverejnenia neoprávnené nezasahuje do oprávnených záujmov tretích osôb. Majiteľ účtu v plnom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne v dôsledku nepravdivosti jeho vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety. Majiteľ účtu súhlasí s tým, že v prípade, ak v dôsledku nepravdivosti jeho vyhlásení vznikne VÚB, a.s. škoda, zodpovedá za takto vzniknutú škodu v plnom rozsahu a bude povinný v plnej výške ju VÚB, a.s. nahradiť.



- h) Bežný účet je blokován voči vkladom hotovosti realizovaným prostredníctvom Obchodných miest VÚB, a.s. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na vklady hotovosti prostredníctvom platobných kariet v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty.
- i) V prípade ak je Majiteľ účtu subjektom kandidujúcim vo voľbách a bežný účet využíva ako osobitný platobný účet na úhradu nákladov na volebnú kampaň v zmysle zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, zaväzuje sa k dodržiavaniu všetkých povinností v súvislosti s podmienkami využívania bežného účtu, ktoré mu vyplývajú z uvedeného zákona a je si vedomý právnych následkov v prípade ich nedodržiavania. Majiteľ účtu berie na vedomie, že VÚB, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinností Majiteľa účtu v zmysle uvedeného zákona.
- j) VÚB, a.s. sa v súlade s písm. e) a f) zmluvy zaväzuje zverejňovať všetky údaje podľa písm. d) zmluvy, pričom nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takto zverejňovaných údajov. VÚB, a.s. nezodpovedá ani za škodu, ktorá Majiteľovi účtu vznikne z dôvodu zlyhania technických zariadení prevádzkovateľa komunikačných sietí, v dôsledku porušenia záväzkov Majiteľa účtu voči prevádzkovateľovi komunikačných sietí alebo v dôsledku inej technickej chyby nezávislej od vôle VÚB, a.s., ktorá objektívne neumožňuje VÚB, a.s. plniť svoje záväzky zo zmluvy.
- k) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom podpisom zmluvných strán na tejto zmluve sa rozumie:
- vlastnoručné podpisy zmluvných strán v prípade listinného uzatvorenia tejto zmluvy, alebo
  - vyjadrenie súhlasov prostriedkami diaľkovej komunikácie zmluvnými stranami v prípade, ak bola táto zmluva uzatvorená prostriedkami diaľkovej komunikácie. Za vyjadrenie súhlasu VÚB, a.s. s uzatvorením tejto zmluvy sa považujú aj elektronické podpisy alebo podpisy nahradené mechanickými prostriedkami a za vyjadrenie súhlasu Majiteľa účtu s uzatvorením tejto zmluvy sa považuje aj použitie Bezpečnostného prvku.
- l) V prípade zániku zmluvy sa VÚB, a.s. zaväzuje odstrániť zverejnené údaje podľa písm. d) zmluvy z internetovej stránky bezodkladne po nadobudnutí účinnosti právneho úkonu, ktorý je rozhodujúci pre zánik zmluvy, najneskôr však nasledujúci Bankový deň od toho momentu.
- m) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- n) Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluva vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, tak pre jej právne posudzovanie a výklad pojmov je rozhodná verzia v slovenskom jazyku.
- o) Ak Majiteľom účtu je povinná osoba podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, tak podpisom tejto zmluvy sa zaväzuje zverejniť informáciu o uzatvorení zmluvy v súlade s týmto zákonom.
- p) Majiteľ účtu podpisom tejto zmluvy udeľuje v zmysle § 91 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov súhlas so zverejnením údajov, ktoré sú predmetom bankového



tajomstva v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve na internetovej stránke s bezplatným a nepretržitým prístupom tretích osôb.

Miesto: Žitná NTD HROUNOV

Dátum: 25.03.2022

VÚB, a.s.  
Mlynské nivy 1  
629 90 Bratislava 2F  
81500/01

Za banku:  
Ing. Drahomíra Majer  
manažér klientskych vzťahov

[Redacted signature]

(podpis)

[Redacted signature]

(podpis)

Jana Budajová  
poradca klienta

Miesto: Žitná NTD HROUNOV


Dátum: 27.3.2022

Za Majiteľa účtu: [Redacted signature]

[Redacted signature]

(podpis)

(podpis)

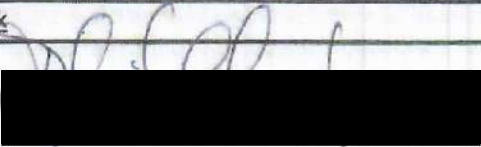Základné informácie o ochrane vkladu	
Vklady vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. chráni:	Fond ochrany vkladov (*)
Úroveň krytia:	100 000 eur na vkladateľa a na banku. (**)
Ak máte v tej istej banke viacero vkladov:	Všetky vaše vklady v tej istej banke sa „spočítajú“ a na celkovú sumu sa vzťahuje limit vo výške 100 000 eur (**). Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách chránených zákonom, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa Zákona o ochrane vkladov (****). Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukázu iné podiely jednotlivých vkladateľov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa Zákona o ochrane vkladov (****), a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa Zákona o ochrane vkladov (****); na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
Ak máte spoločný vklad s inou osobou/osobami:	Úroveň krytia vo výške 100 000 eur sa vzťahuje na každého vkladateľa samostatne. (***)
Lehota na vyplatenie náhrad pri zlyhaní banky:	Od 15. októbra 2015 do 31. decembra 2018 do 20 pracovných dní. Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 do 15 pracovných dní. Od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 do 10 pracovných dní. Od 31. decembra 2023 do 7 pracovných dní. (****)
Mena, v ktorej sa náhrada vyplatí:	Euro
Kontakt:	Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1 Slovenská republika tel.: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570 fax: (+421 2) 5443 4335 e-mail: fov@fovsr.sk
Viac informácií:	<a href="http://www.fovsr.sk">www.fovsr.sk</a>
Potvrdenie vkladateľa o prijatí: (Vkladateľ podpisom potvrdí len pri osobnom prevzatí.)	
Ďalšie informácie:	
(*) Systém zodpovedný za ochranu vášho vkladu je zákonný systém ochrany vkladov v Slovenskej	



republike, ktorého inštitucionálnu časť tvorí Fond ochrany vkladov; banka sa nezúčastňuje na inom systéme ochrany vkladov.

**(\*\*) Všeobecná úroveň krytia.**

Ak je vklad nedostupný, pretože banka nie je schopná splniť svoje finančné povinnosti, vkladateľom vyplatí náhradu systém ochrany vkladov. Táto výplata náhrady pokrýva maximálne 100 000 eur na banku. To znamená, že všetky vklady vkladateľa v tej istej banke sa spočítajú, aby sa určila úroveň krytia. Ak má vkladateľ napríklad vkladový účet, na ktorom je 90 000 eur, a bežný účet, na ktorom je 20 000 eur, vyplatí sa mu náhrada len vo výške 100 000 eur.

**(\*\*\*) Úroveň krytia pre spoločné vklady.**

Pri spoločných vkladoch sa úroveň krytia vo výške 100 000 eur vzťahuje na každého vkladateľa.

Vklady na účte, na ktorý majú oprávnenie dve alebo viaceré osoby ako členovia súkromnej obchodnej spoločnosti, združenia alebo zoskupenia podobného charakteru bez právnej subjektivity, sa na účely výpočtu úrovne krytia vo výške 100 000 eur spočítavajú a zaobchádza sa s nimi, ako keby ich vykonal jediný vkladateľ.

V niektorých prípadoch sú vklady chránené vo výške presahujúcej 100 000 eur – počas obdobia 12 mesiacov od dátumu prvého pripísania vkladu alebo od okamihu, v ktorom sa stal vklad právne prevoditeľný, ak tento vklad preukázateľne pochádza z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti určenej na bývanie, súvisí so sociálnymi účelmi a bol nadobudnutý v rámci dedičského konania alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania alebo z prevodu dedičstva, z prevodu vena, z darovania pri uzavretí manželstva, z odplatného prevodu z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z vyplatenia odstupného, odchodného, starobného dôchodku alebo iného dôchodku, z vyplatenia iného plnenia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov alebo v dôsledku úmrtia, alebo bol zriadený z peňažných prostriedkov z poisťového plnenia alebo z náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo krivým obvinením. Viac informácií možno získať na stránke [www.fovsr.sk](http://www.fovsr.sk).

**(\*\*\*\*) Vyplatenie náhrad.**

Zodpovedným systémom ochrany vkladov je Fond ochrany vkladov, Kapitulska 12, 812 47 Bratislava 1, SR, tel.: (+421 2) 5443 5444, 5443 2570, e-mail: [fov@fovsr.sk](mailto:fov@fovsr.sk). Vyplatí vám náhradu za vaše vklady až do výšky 100 000 eur najneskôr do 20 pracovných dní od 3. júla 2015 do 31. decembra 2018, do 15 pracovných dní od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020, do 10 pracovných dní od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 a od 31. decembra 2023 do 7 pracovných dní.

Fond ochrany vkladov v prechodnom období od 15.10.2015 do 31.12.2023 zabezpečí, aby mali vkladatelia do piatich pracovných dní po podaní žiadosti o časť náhrady vyplatenú aspoň časť náhrady najmenej do výšky priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny štvrtrok.

Ak vám náhrada nebola vyplatená v týchto lehotách, mali by ste kontaktovať systém ochrany vkladov, keďže po určitej lehote môže dôjsť k premlčaniu lehoty na uplatnenie nároku na vyplatenie náhrady. Ďalšie informácie možno získať na stránke [www.fovsr.sk](http://www.fovsr.sk).

**Iné dôležité informácie**

Vo všeobecnosti sú všetci retailoví vkladatelia a podniky kryté systémom ochrany vkladov. Odchýlky týkajúce sa niektorých vkladov sú uvedené na adrese webového sídla zodpovedného systému ochrany vkladov. Vaša banka vám na požiadanie poskytne informácie aj o tom, či sú niektoré produkty kryté, alebo nie. Ak sú vklady kryté, banka vám to potvrdí aj na výpise z účtu.

**(\*\*\*\*\*)** Zákon o ochrane vkladov znamená zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.